



液壓配件

Hydraulic Components

葉片泵 系列

Vane Pump Series



www.yeoshehydraulic.com

Efficient Performance
Innovative Technology
Reliable Quality and
Service

YEOSHE HYDRAULICS CO.,LTD.



低壓定量葉片泵



商品特性 Product Description

- 此泵浦是採用大流量、低噪音、高容積效率設計。
This series of pumps provide system design of high flow, low noise level and high volumetric efficiency.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 此系列泵浦加一小流量齒輪泵組合，可構成高低壓泵、省馬力能力。
This series of pump can be matched with a low flow gear pump to build into a high-low system and have a function of saving horse power.
- 同一軸心，採用單一電器馬達安裝配管高低壓回路系統較為容易。
Requires only one single shaft electric motor. Easy the installation work for building a high-low pressure circuit system.

商品型號 Order Code

	50	T	12	F	R	R
	0	1	2	3	4	5
0 型號 MODEL 50	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 接管方式 Connection T:管道型 Pipe Type F:法蘭型 Flange Type	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 排量 Displacement 7~43 cc/rev	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 安裝方式 Mounting F: 法蘭型 Flange Mounting L: 腳座型 Foot Mounting	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 迴轉方向 Rotating direction R:正轉 Clockwise L:反轉 Counter Clockwise	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) R : 右邊 Right Side L : 左邊 Left Side	☐	☐	☐	☐	☐	☐


低壓定量葉片泵



規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)		重量 Weight (kg)	
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.	腳座型 Foot Type	法蘭型 Flange
50T-07	-	9.0	11.2	13.5	70	1800	1200	10.5	9.5
50T-12	12	14.4	18.0	21.6					
50T-14	14.6	17.5	21.7	26.1					
50T-17	17	20.3	25.5	31.5					
50T-20	20.1	24.1	30.2	36					
50T-23	23	27.6	34.5	41.4					
50T-26	26.2	31.4	39.3	47.2					
50T-30	30	36	44.5	53					
50T-36	36.2	43.4	54.3	64					
50T-39	39	46.5	58.5	70	35	1200			
50T-43	43	51.6	-	-					

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

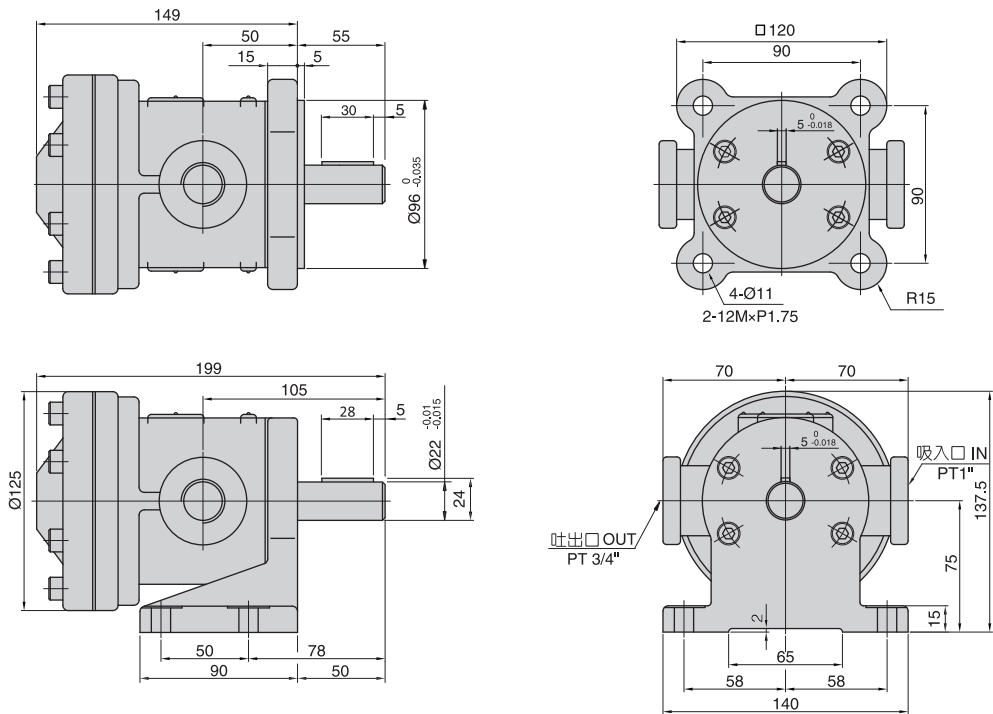

低壓定量葉片泵



商品特性 Product Description

- 此泵浦是採用大流量、低噪音、高容積效率設計。
This series of pumps provide system design of high flow,low noise level and high volumn efficiency.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 此系列泵浦加一小流量齒輪泵組合，可構成高低壓泵、省馬力能力。
This series of pump can be matched with a low flow gear pump to build into a high-low system and have a function of saving horse power.
- 同一軸心，採用單一電器馬達安裝配管高低壓回路系統較為容易。
Requires only one single shaft electric motor.Easy the installation work for building a high-low pressure circuit system.

商品型號 Order Code

	150	T	48	F	R	R
	0	1	2	3	4	5
0 型號 MODEL 150						
1 接管方式 Connection T:管道型 Pipe Type F:法蘭型 Flange Type						
2 排量 Displacement 48~116 cc/rev						
3 安裝方式 Mounting F: 法蘭型 Flange Mounting L: 腳座型 Foot Mounting						
4 迴轉方向 Rotating direction R:正轉 Clockwise L:反轉 Counter Clockwise						
5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) R：右邊 Right Side L：左邊 Left Side						


低壓定量葉片泵



規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)		重量 Weight (kg)	
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.	腳座型 Foot Type	法蘭型 Flange
150T-48	48-3	57.9	72.4	86.9	70	1800	900	25	25
150T-61	61.5	73.8	92.2	110.7					
150T-75	75.5	90.6	113.2	135.9		1200			
150T-94	94.2	113	141.3	169.5					
150T-116	116.3	139.6	174	-					

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

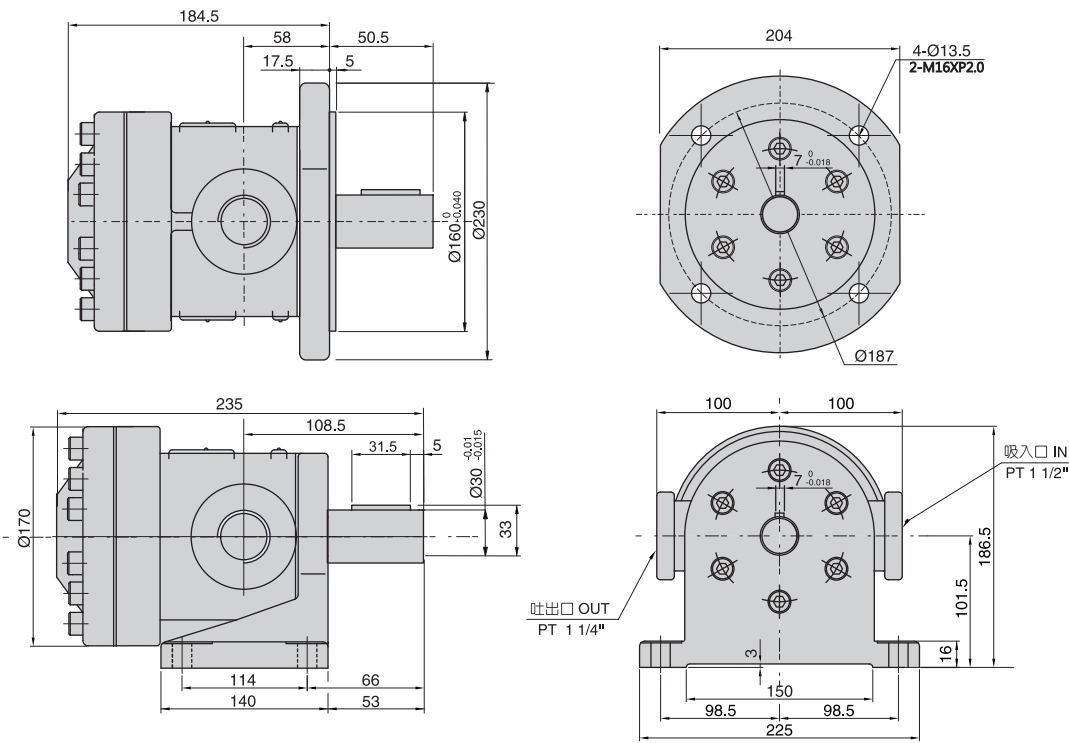

高壓定量葉片泵



B

5

Vane Pump-PV2R1



商品特性 Product Description

- 市面上同級泵浦中，具有體積小、大流量、高壓力的特點。
Large flow rate and high pressure with more compact size of the pump on market.
- 最高使用壓力210kgf/cm²(3000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 210kgf/cm²(3000p.s.i.)
- 出、入油口的組立方向可任意選擇、安裝、維修容易。正逆轉方向，改變簡單。
Either inlet or outlet ports can be chosen for easien installation and maintaince.Rotating directions can also be free to select.

商品型號 Order Code


	PV2R1	12	F	R	R	L
	0	1	2	3	4	5
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0 型號 MODEL						
PV2R1						
1 排量 Displacement						
6~31 cc/rev						
2 安裝方式 Mounting						
F: 法蘭型 Flange Mounting						
L: 腳座型 Foot Mounting						
3 迴轉方向 Rotating direction						
R:正轉 Clockwise						
L:反轉 Counter Clockwise						
4 / 5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end)						
A:上邊 Upside						
B:下邊 Downside						
R:右邊 Right Side						
L:左邊 Left Side						

高壓定量葉片泵

規格説明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.
PV2R1-06	6.2	7.4	9.3	11.2	210	1800	1200
PV2R1-08	8.1	9.7	12.1	14.6			950
PV2R1-11	11.2	13.4	16.8	20.1			
PV2R1-14	13.6	17.1	21.5	25.7			
PV2R1-17	16.6	20.5	25.6	30.7			
PV2R1-19	18.6	23	28.8	34.5			
PV2R1-23	22.7	27.9	34.9	41.9			
PV2R1-25	25.3	31.3	39.1	46.9	175	1500	
PV2R1-31	31	37.3	46.6	-			

尺寸圖 Dimension (unit:mm)

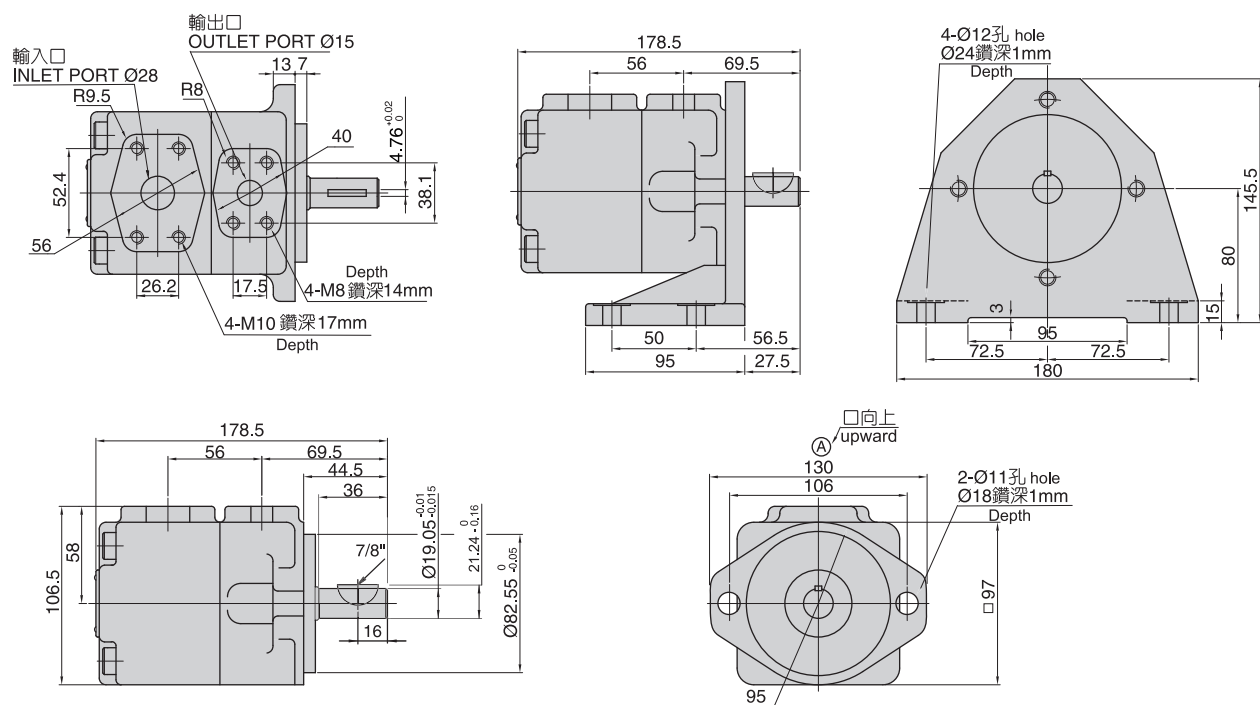

高壓定量葉片泵



B

7

Vane Pump-PV2R2



商品特性 Product Description

- 市面上同級泵浦中，具有體積小、大流量、高壓力的特點。
Large flow rate and high pressure with more compact size of the pump on market.
- 最高使用壓力210kgf/cm²(3000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 210kgf/cm²(3000p.s.i.)
- 出、入油口的組立方向可任意選擇、安裝、維修容易。正逆轉方向，改變簡單。
Either inlet or outlet ports can be chosen for easien installation and maintaince.Rotating directions can also be free to select.


商品型號 Order Code

	PV2R2	26	F	R	R	L
	0	1	2	3	4	5
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0 型號 MODEL PV2R2						
1 排量 Displacement 26~65 cc/rev						
2 安裝方式 Mounting F:法蘭型 Flange Mounting L:腳座型 Foot Mounting						
3 迴轉方向 Rotating direction R:正轉 Clockwise L:反轉 Counter Clockwise						
4 / 5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) A:上邊 Upside B:下邊 Downside R:右邊 Right Side L:左邊 Left Side						

規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.
PV2R2-26	26.2	31.4	39.3	47.1	210	1800	950
PV2R2-33	33	38.5	48.1	57.7			
PV2R2-38	38.2	45.8	57.3	68.7			
PV2R2-41	41.3	49.2	61.5	73.8			
PV2R2-47	47.2	57.8	71.4	86.7			
PV2R2-53	52.3	62.7	78.4	94.1			
PV2R2-59	60.2	72.7	90.3	108.3			
PV2R2-65	65.3	78.3	97.9	117.5			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

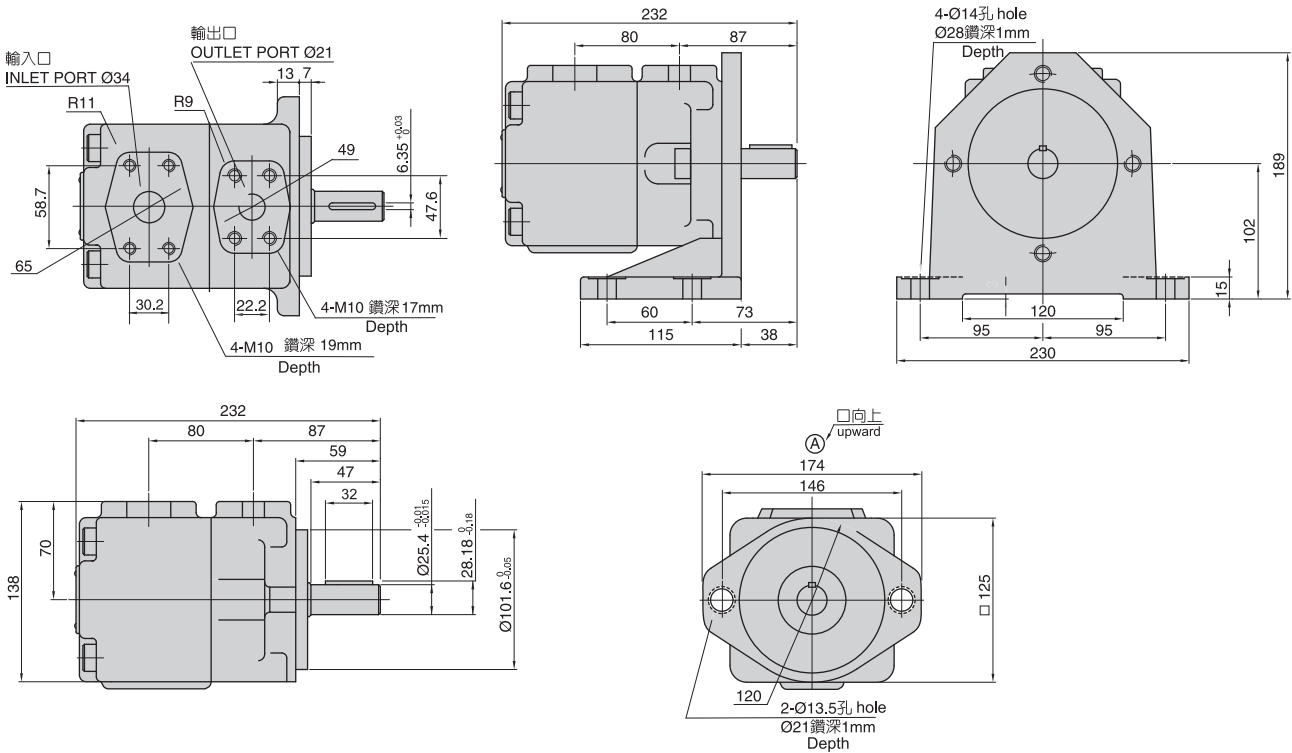



商品特性 Product Description

- 本系列泵低噪音，運轉效率高，高壓運轉，性能穩定。
With low noise and abrasion.High efficiency and stable performance.
- 壓力、流量調整容易，操作簡單。回應性佳，啟動、停止及負荷變動等之反應靈敏。
Operation with low motor power-loss.Easy operation for pressure and flow adjustment.Suitable for variety of application and machine.
- 最高工作压力70~140kgf (1000-2000 psi)
Max pressure : 70-140kgf (1000-2000 psi)

商品型號 Order Code


		VDC	A	F	20	C
		0	1	2	3	4
		☐	☐	☐	☐	☐
0	型號 MODEL VDC					
1	調整型式 Adjustable type A:Standard 標準型 B:Addition 外接型					
2	法蘭型式 Flange Type F					
3	排量 Displacement 20:20 l/min 25:25 l/min 30:30 l/min 40:40 l/min 54:54 l/min 70:70 l/min 86:86 l/min					
4	壓力範圍 Pressure Range A: 15~35 kgf/cm ² B: 20~70 kgf/cm ² C: 50~105 kgf/cm ² D: 70~140 kgf/cm ²					

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	最高壓力 Max Pressure (kgf/cm ²)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VDC-1 ※-F20 ※	20	140	A: 15~35 B: 20~70 C: 50~105 D: 70~140	Max:1800 Min:800	10
VDC-1 ※-F25 ※	25				
VDC-1 ※-F30 ※	30				
VDC-1 ※-F40 ※	40	105			25
VDC-2 ※-F54 ※	54	140			
VDC-2 ※-F70 ※	70	105			
VDC-2 ※-F86 ※	86	70			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

VDC-1A

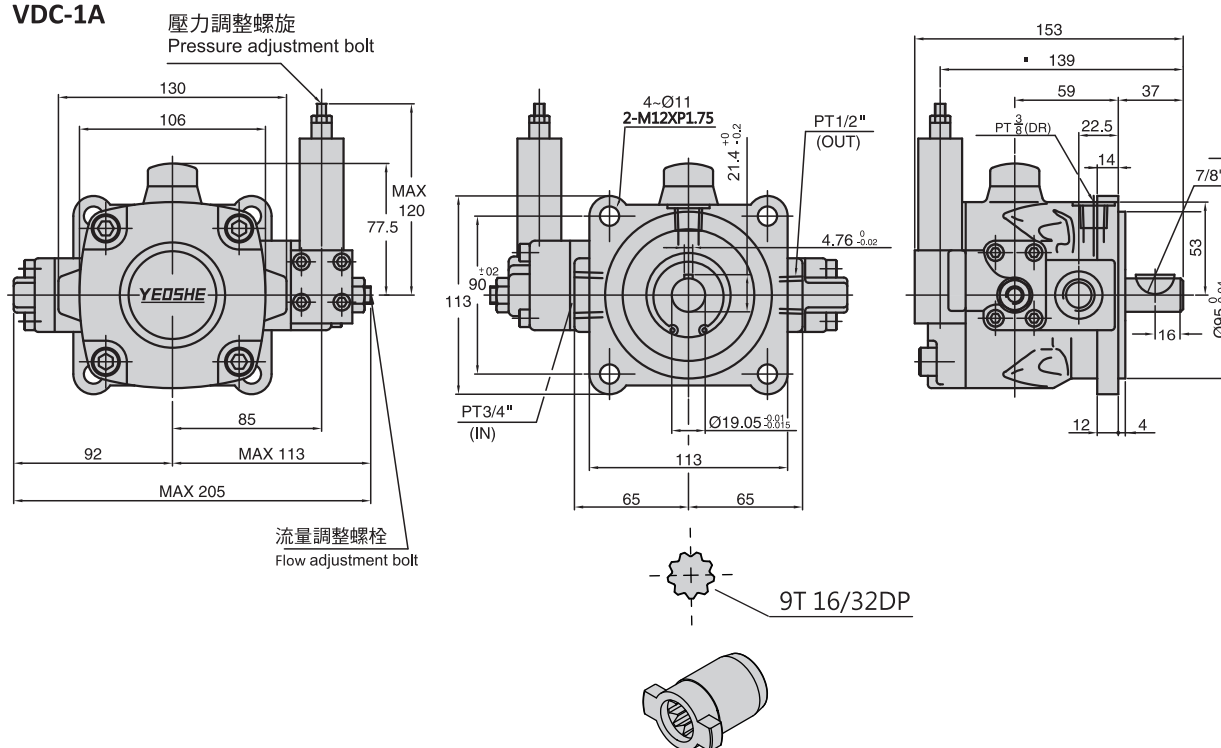


中壓變量葉片泵




尺寸圖 Dimension (unit: mm)

VDC-2A

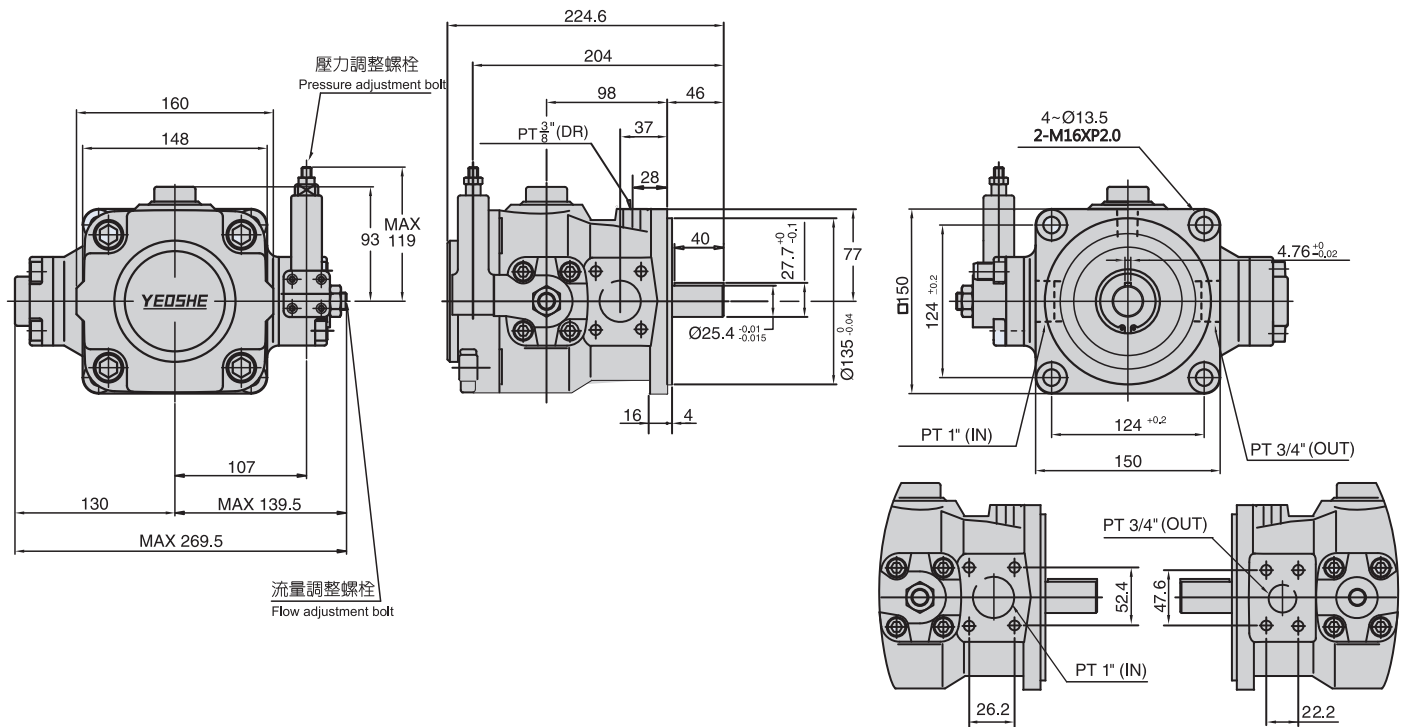

VDC-1B

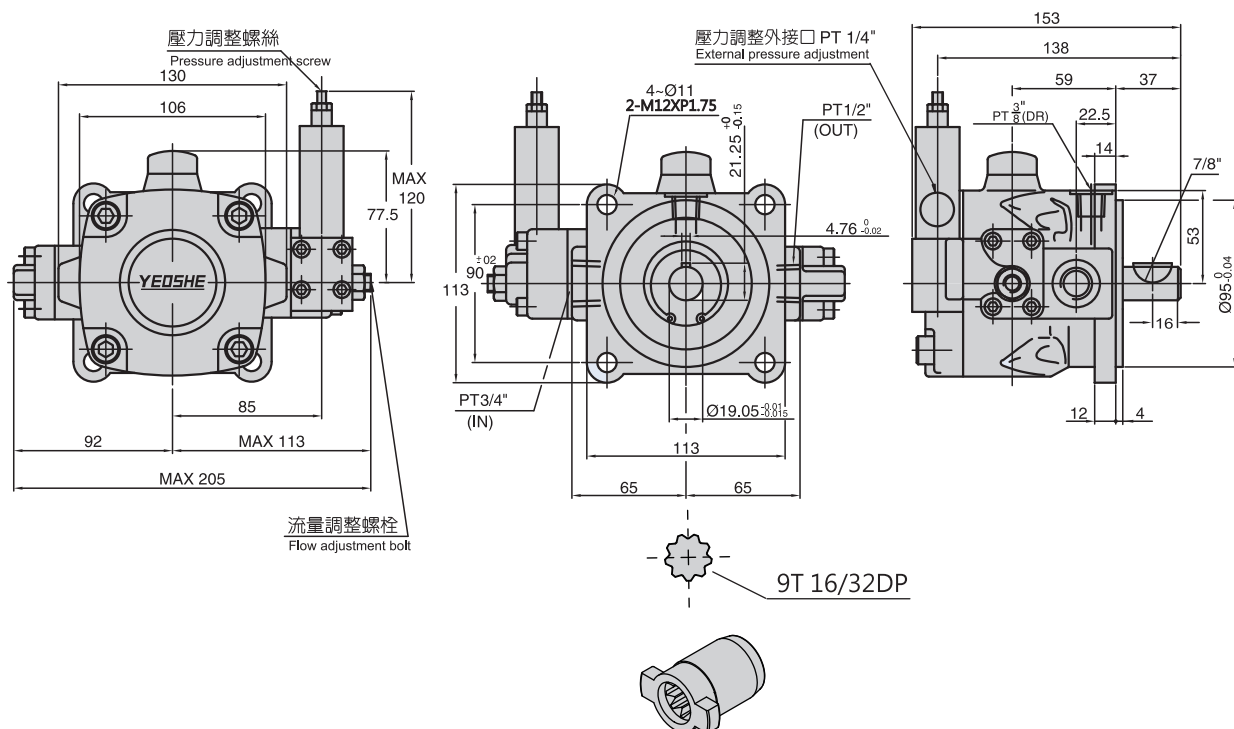


中壓變量葉片泵

YEOSHE

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

VDC-2B

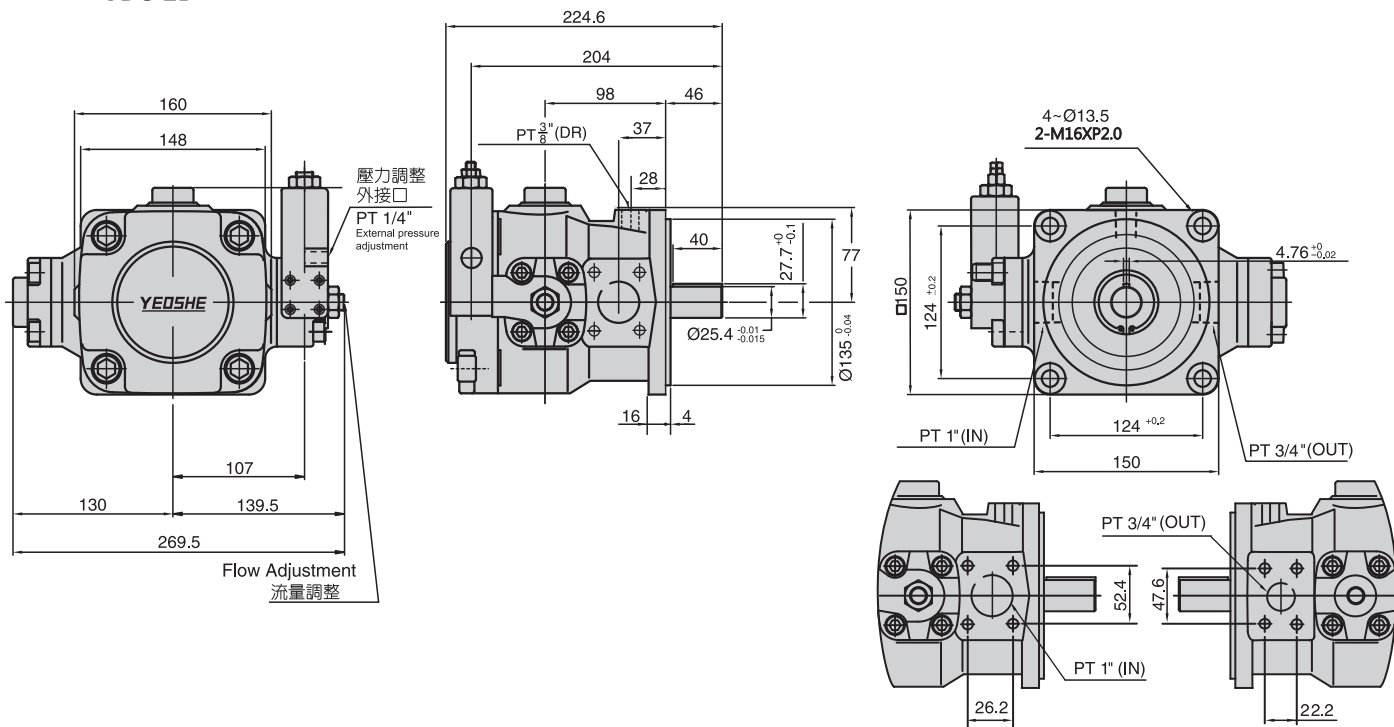

B

12

Vane Pump-VDC

變量輪葉泵浦



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.


商品型號 Order Code

		VPE	F	8	A	10
		0	1	2	3	4
0	型號 MODEL VPE					
1	法蘭型式 Flange Type F					
2	排量 Displacement 08: 8 l/min 12:12 l/min 15:15 l/min 20:20 l/min 24:24 l/min					
3	壓力範圍 Pressure Range A: 8~18 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ² D: 50~70 kgf/cm ²					
4	設計型號 Design Code					

規格説明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VPE-F08- ※- 10	8	A: 8~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	5.6
VPE-F12- ※- 10	12			
VPE-F15- ※- 10	15			
VPE-F20- ※- 10	20			
VPE-F24- ※- 10	24			

尺寸圖 Dimension (unit:mm)

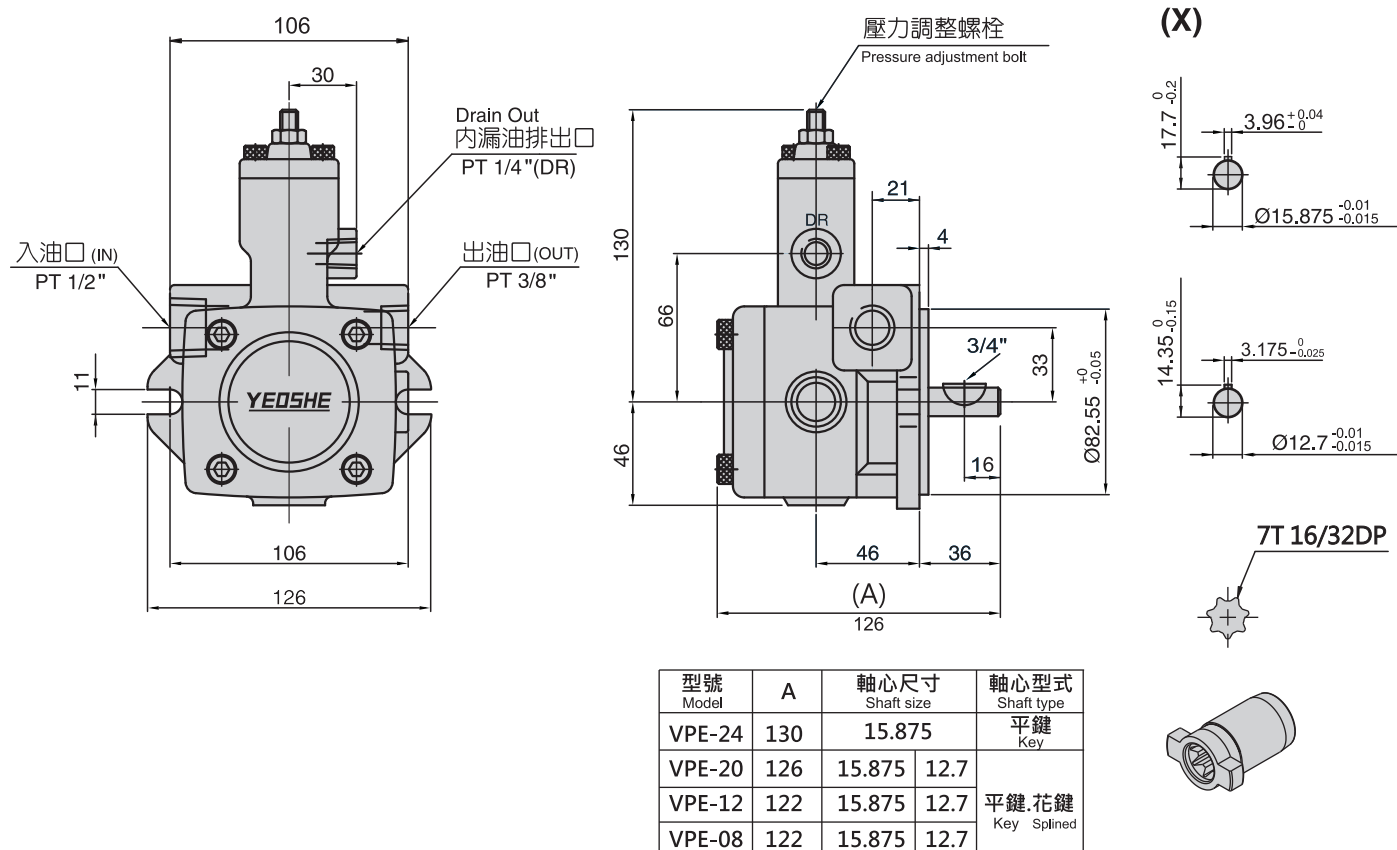

變量輪葉泵浦



B
15

Vane Pump-VPE



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.


商品型號 Order Code

	VPE	F	25	A	10
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL VPE					
1 法蘭型式 Flange Type F					
2 排量 Displacement 25:25 l/min 30:30 l/min 35:35 l/min 40:40 l/min 45:45 l/min					
3 壓力範圍 Pressure Range A: 8~18 kgf/cm² B: 15~35 kgf/cm² C: 30~55 kgf/cm² D: 50~70 kgf/cm²					
4 設計型號 Design Code					

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VPE-F25- ※ - 10	25	A: 8~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	9.5
VPE-F30- ※ - 10	30			
VPE-F35- ※ - 10	35			
VPE-F40- ※ - 10	40			
VPE-F45- ※ - 10	45			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

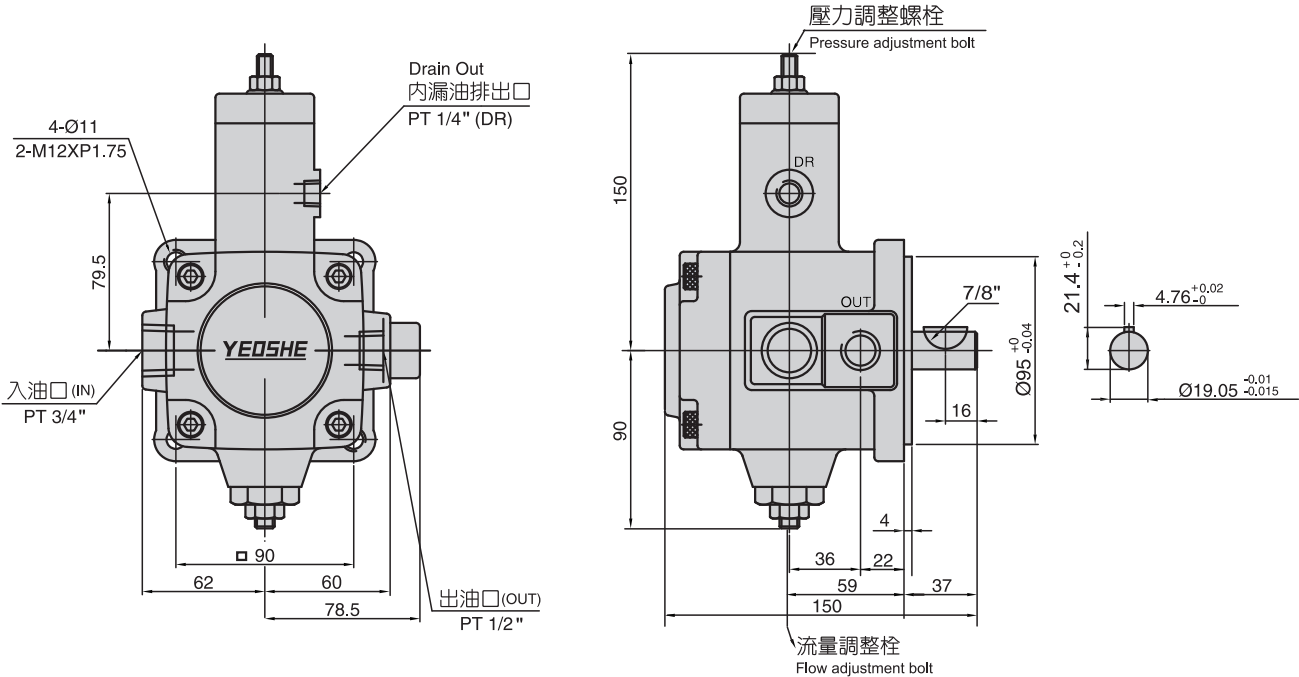



VPE -



VPEA -

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

規格說明 Specification


		VPEA	F	15	A	9T
		0	1	2	3	4
0	型號 MODEL VPEA					
1	安裝方式 Mounting [重量 Weight kgf (lbs)] F : Flange 法蘭型 [5.8 kg] L : Foot 腳座型 [7.3 kg]					
2	無負載容量 No-load delivery 1/min (1800rpm) 15、20、24					
4	無負載容量 No-load delivery 1/min (1800rpm) A : 08~18 kgf/cm ² C : 30~55 kgf/cm ² B : 15~35 kgf/cm ² D : 50~70 kgf/cm ²					
5	設計號碼 Design number 10 : 平鍵 7T : 花鍵 9TS : 無軸套 X : 15.875 9T : 花鍵					

最高轉數 (Speed MAX) : 1800r/min
最低轉數 (Speed MIN) : 800r/min


變量輪葉片泵

YEOSHE






尺寸圖 Dimension (unit: mm)

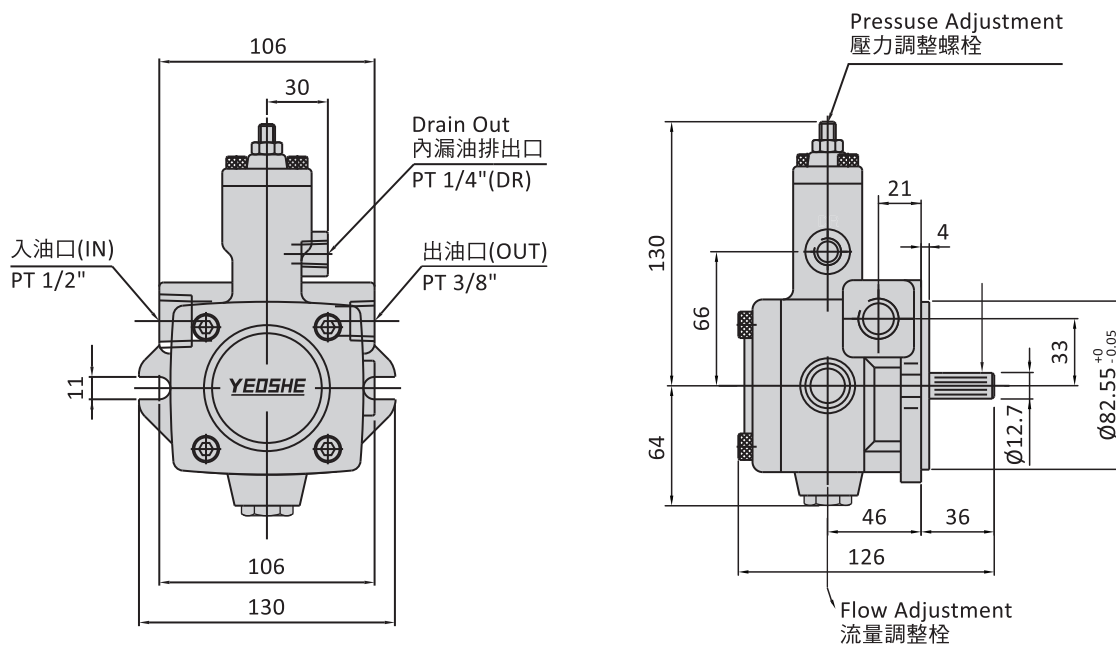

(X)



(X)



花鍵軸心尺寸	軸心型式
模數	DP 16/32
Ø12.7	7T
Ø15.875	9T

B

18

Vane Pump-VPE

雙聯變數葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code

		VVPE	F	12	D	12	D
		0	1	2	3	4	5
0	型號 MODEL						
	VVPE						
1	法蘭型式 Flange Type						
	F						
2 / 4	前/後泵流量 Shaft delivery side of pump/cover delivery side of pump						
	8,12,15,20,25,30,40 l/min						
3 / 5	前/後泵壓力 Shaft end pump pressure/Secondary pump pressure						
	A: 8~18 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ² D: 50~70 kgf/cm ²						


雙聯變數葉片泵



規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VVPE-F08 ※+08 ※- 10	8+8	A: 08~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	9.5
VVPE-F12 ※+12 ※- 10	12+12			
VVPE-F15 ※+15 ※- 10	15+15			
VVPE-F20 ※+20 ※- 10	20+20			
VVPE-F25 ※+25 ※- 10	25+25			
VVPE-F30 ※+30 ※- 10	30+30			16
VVPE-F40 ※+40 ※- 10	40+40			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

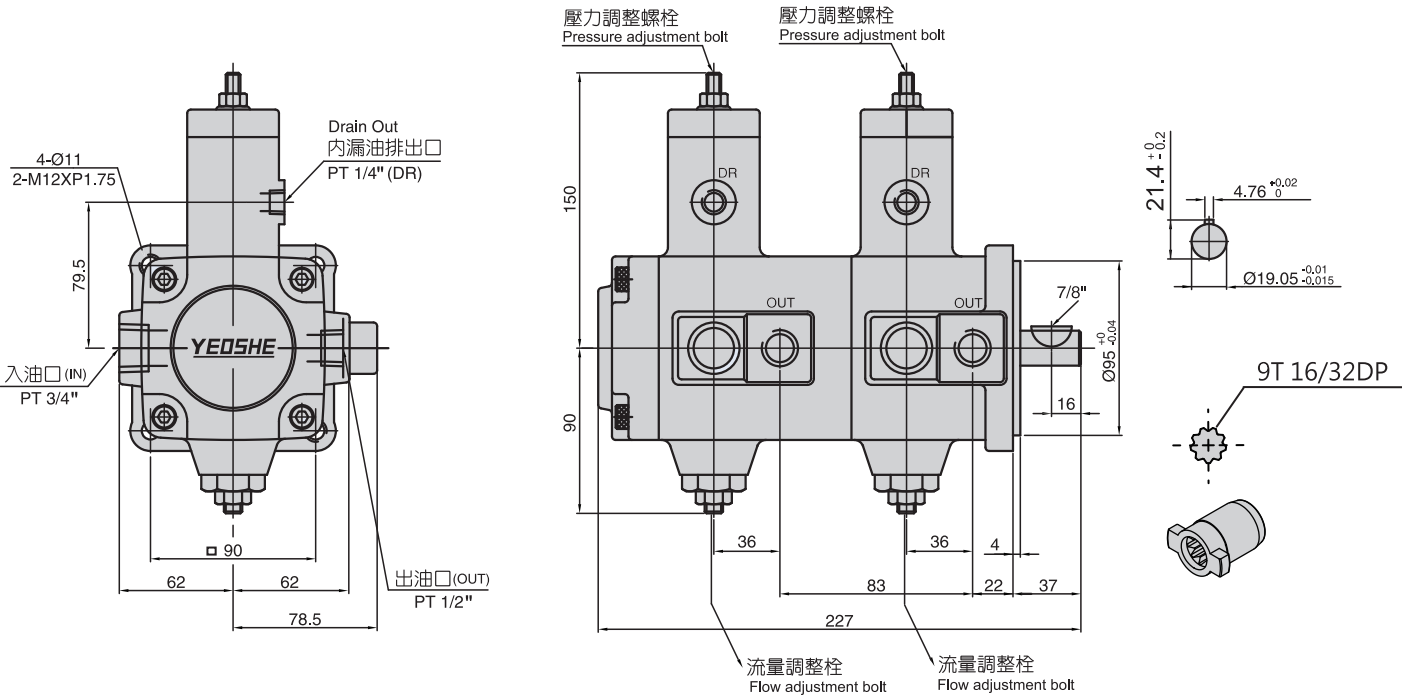



單聯可變吐出量葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1800p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1800p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code


	PVF	12	70	10	S
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL PVF					
1 排量 Displacement 8.12.15.20.30.40 l/min					
2 壓力範圍 Pressure Range 20: 8~20 bar 35: 15~35 bar 55: 30~55 bar 70: 50~70 bar					
3 設計型號 Design Code					
4 主軸編號 Shafts code 無標記 Omlt: 半圓鍵心軸 Woodruff key S: 花鍵心軸 Splined shafts					

規格說明 Specification

型號 Model	記號/吐出量 Code/Outlet flow(L/min)	幾何排量 Geometric displ.(cm³/rev)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
PVF- 8 ※ ※ - 10	8	5	20: 8~20 35: 15~35 55: 30~55 70: 50~70	Max:1800 Min:800	5
PVF-12 ※ ※ - 10	12	7			
PVF-15 ※ ※ - 10	15	8			6
PVF-20 ※ ※ - 10	20	12			
PVF-30 ※ ※ - 10	30	16			9
PVF-40 ※ ※ - 10	40	22			


尺寸圖 Dimension (unit: mm)

PVF- 8(12) ※ ※ - 10
半圓鍵主軸
Woodruff key

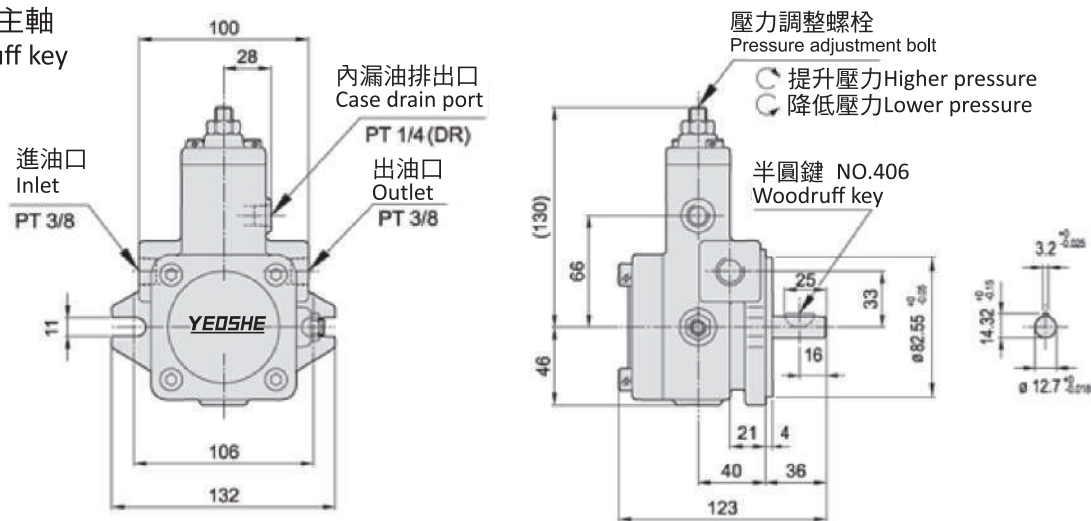

備註: 此型式，未附流量調整
Note: Above type, without flow adjustment equipment.



PVF- 8(12) ※ ※ - 10
花鍵主軸
Splined shafts

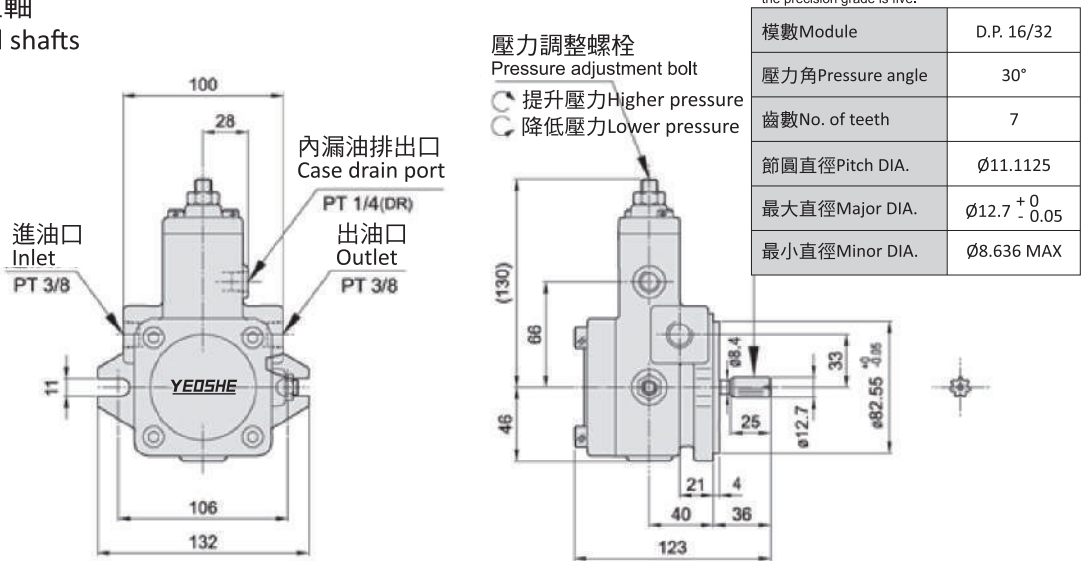

備註: 此型式，未附流量調整
Note: Above type, without flow adjustment equipment.





Woodruff key

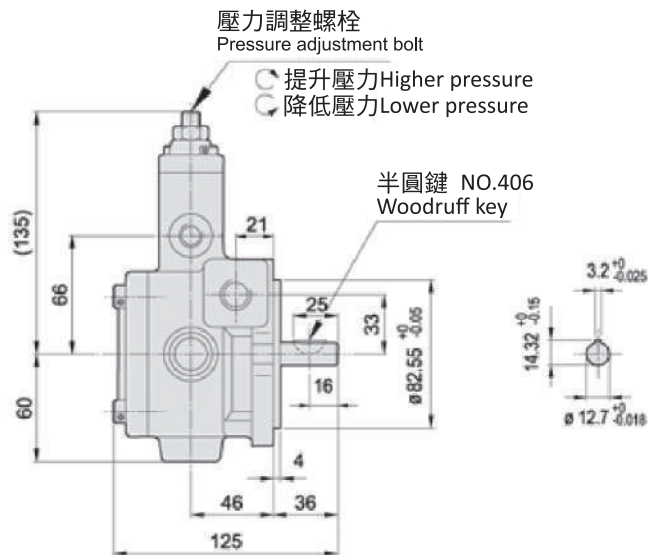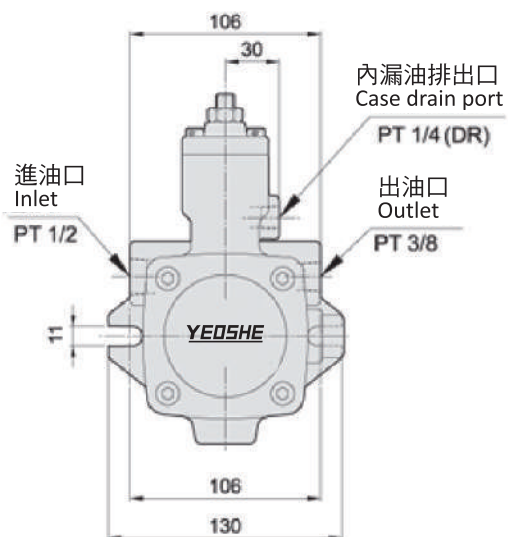

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

Splined shafts

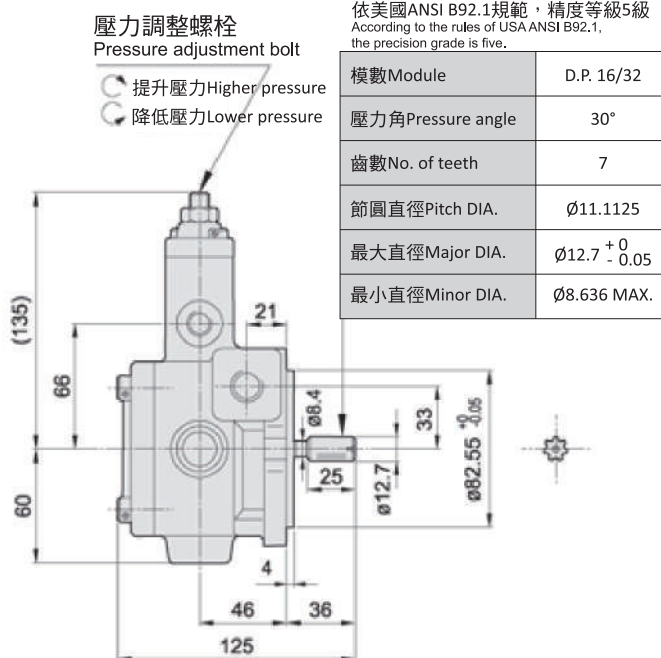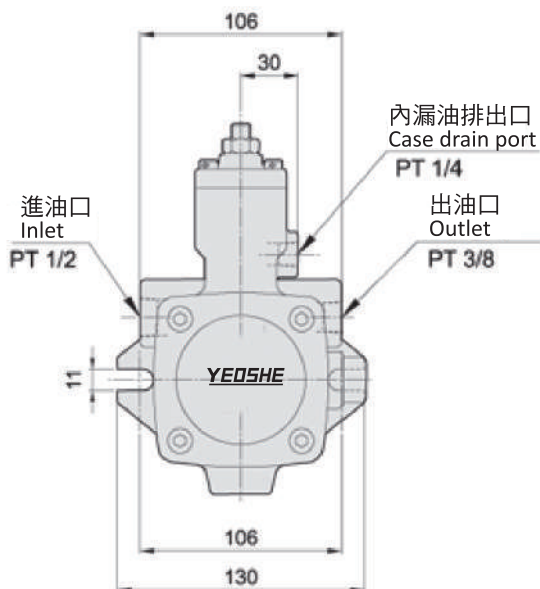

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

單聯可變吐出量葉片泵


YEOSHE

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

PVF- 30(40) ※※- 10

半圓鍵主軸

Woc

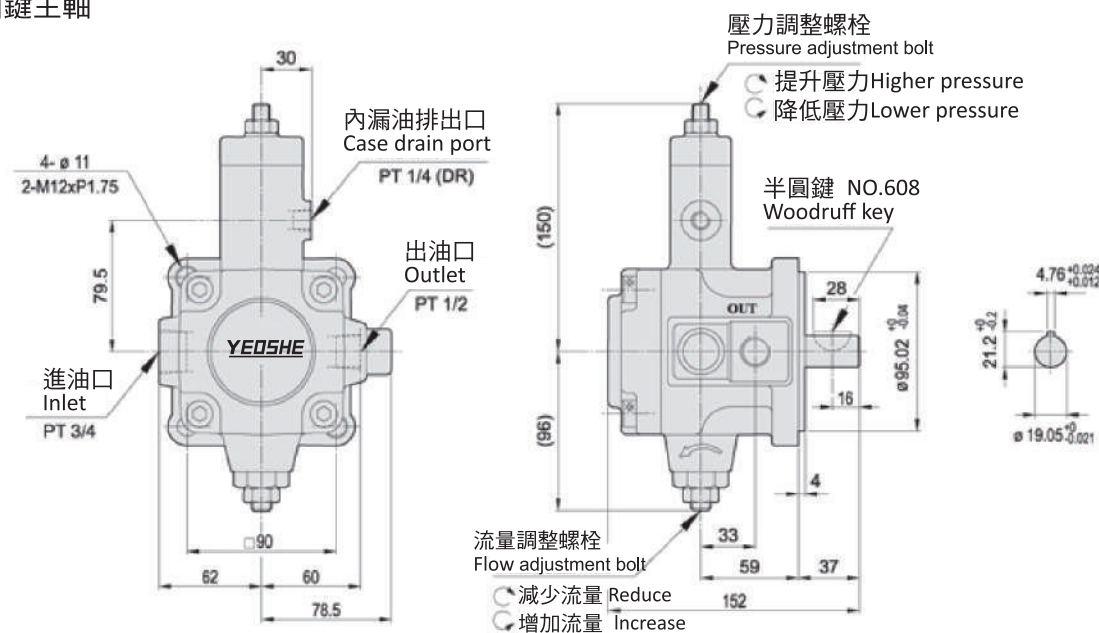


備註: 此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

PVF- 30(40) ※※- 10

花鍵主軸

Splined shafts

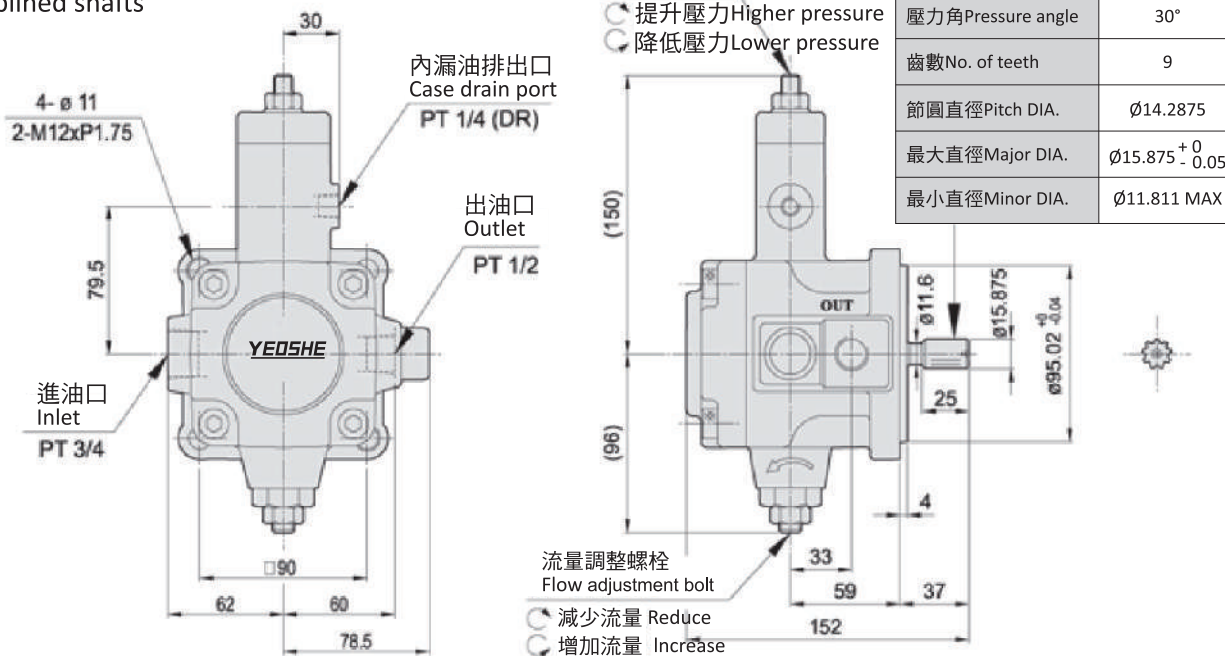

備註: 此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

可變吐出量葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code

	VD	12	B	12	S
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL VD					
1 幾何排量 Displacement 15.12.20.30 l/min					
2 壓力範圍 Pressure Range A: 15~35 kgf/cm ² B: 30~55 kgf/cm ²					
4 設計型號 Design Code					
5 主軸編號 Shafts code 無標記 Omlt: 半圓鍵心軸 Woodruff key S: 花鍵心軸 Splined shafts					


B

26

型號 Model	記號/幾何排量 Code/Geometric displ.(cm³/rev)	吐出量 Outlet flow(L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VD※※-※-12	8	15	A: 8~20 B: 15~35 C: 30~55	Max:1800 Min:800	8.6
	12	20			
	16	30			

Variable Displacement Vane Pumps-VD


Woodruff key

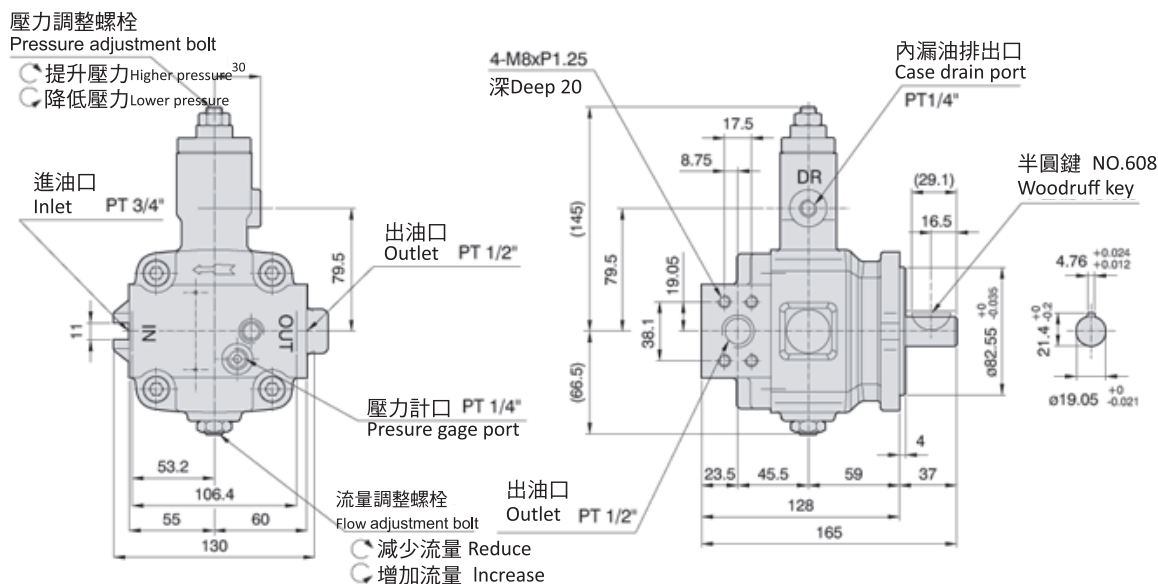

Splined shafts

依美國ANSI B92.1規範，精度等級5級
According to the rules of USA ANSI B92.1,
the precision grade is five.

模數Module	D.P. 16/32
壓力角Pressure angle	30°
齒數No. of teeth	9
節圓直徑Pitch DIA.	Ø14.2875
最大直徑Major DIA.	Ø15.875 ⁺⁰ _{-0.05}
最小直徑Minor DIA.	Ø11.811 MAX

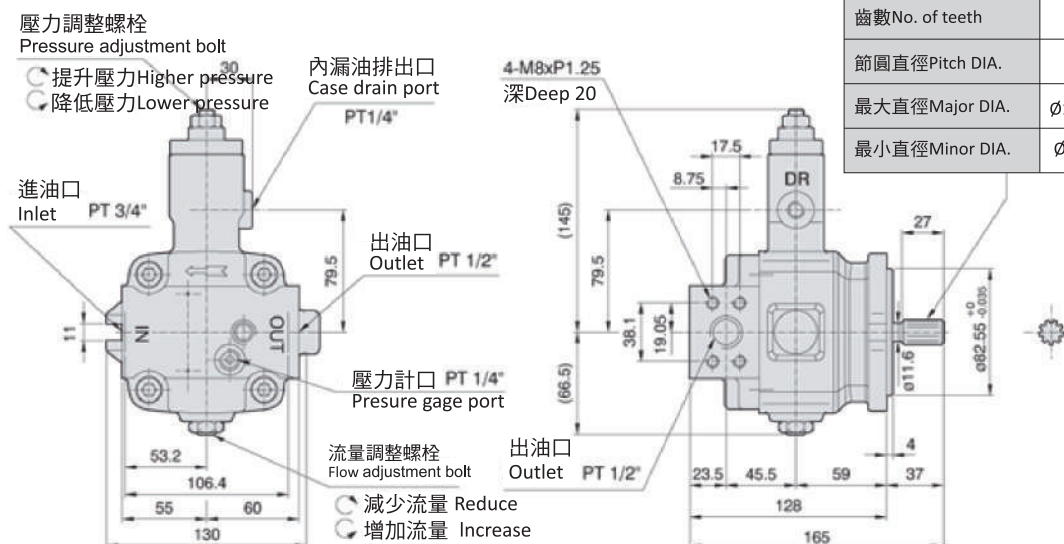

可變吐出量葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code

	SVD	12	D	12	S
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL SVD					
1 幾何排量 Geometric displ. 08:15 l/min 12:20 l/min 出廠時吐出量設定 Q max. Factory setting					
2 壓力範圍 Pressure Range A: 15~35 kgf/cm ² B: 30~55 kgf/cm ² C: 50~70 kgf/cm ² 出廠時吐出量設定 P mix. Factory setting					
4 設計型號 Design Code					
5 主軸編號 Shafts code 無標記 None: 半圓鍵心軸 Woodruff key S: 花鍵心軸 Splined shafts					

可變吐出量葉片泵




規格說明 Specification


型號 Model	記號/幾何排量 Code/Geometric displ.(cm³/rev)	吐出量 Outlet flow(L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
SVD※※-※-12	8	15	D: 50~70	Max:1800 Min:800	7
	12	20			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

SVD※※-※-12
半圓鍵主軸
Woodruff key

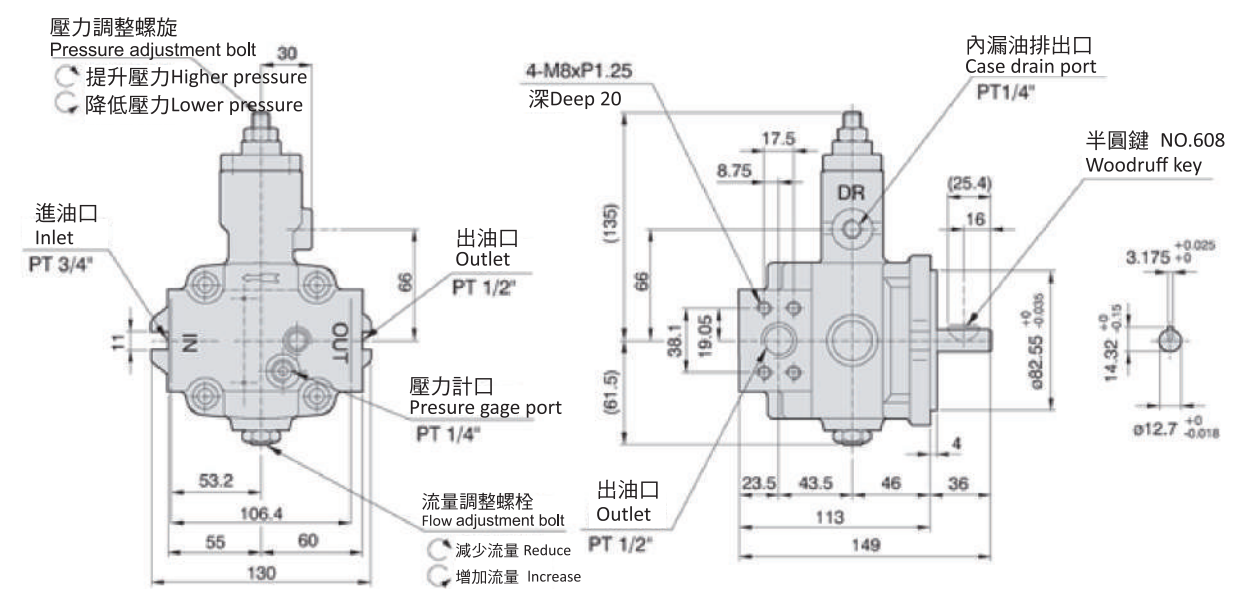

SVD※※-※-12S
花鍵主軸
Splined shafts

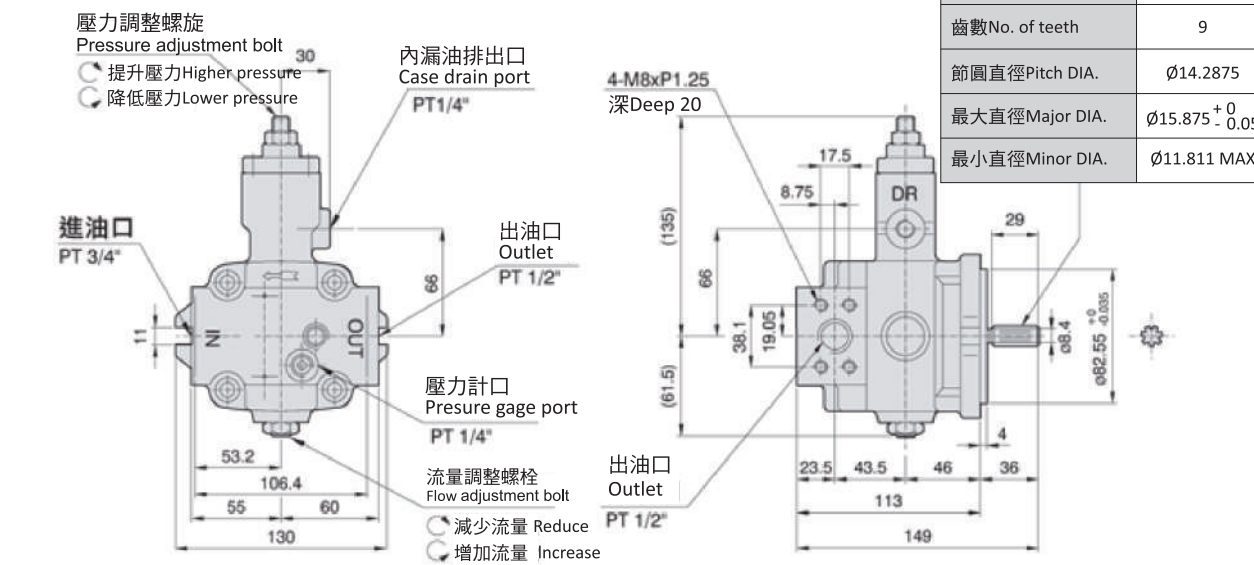

依美國ANSI B92.1規範，精度等級5級
According to the rules of USA ANSI B92.1,
the precision grade is five.

模數Module	D.P. 16/32
壓力角Pressure angle	30°
齒數No. of teeth	9
節圓直徑Pitch DIA.	$\phi 14.2875$
最大直徑Major DIA.	$\phi 15.875^{+0}_{-0.05}$
最小直徑Minor DIA.	$\phi 11.811$ MAX

YEOSHE BEST CHOICE **Efficient Performance**
Innovative Technology **Reliable Quality and Service**



油聖液壓科技有限公司

YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

413 台灣台中市霧峰區霧工一路68號

No.68, Wugong 1st Rd., Wufong Dist., Taichung City, Taiwan, 413

TEL +886-4-23332339 **FAX** +886-4-23333817 **E-mail** yeoshe@yeoshe.com.tw

東莞辦事處 Dongguan

CP +86-13600266957 (Miss Zhong)

E-mail yeoshe@yeoshe.com.tw

上海辦事處 Shanghai

CP +86-15021931394 (Mr. Wu)

CP +86-18939716986 (Mr. Chen)

經銷商 Distributor



www.yeoshehydraulic.com

版權所有 翻印必究
Copyright ©2025 by YEOSHE