



YEOSHE

高效率油箱/液壓站

- 變頻/非變頻系列
- 客製化系列



www.yeoshehydraulic.com

Efficient Performance
Innovative Technology
Reliable Quality and Service

YEOSHE HYDRAULICS CO.,LTD.



標準型



TP系列
(節能變頻液壓站)



TPC 系列
(節能變頻液壓站)



TP-N 系列
(無變頻驅動液壓站)

TP 系列

TP 系列: TP-AR / TP-V

● 節能液壓單元

TP-AR
類別

TP - 20 C - 15 AR 16 B 22 -
 系列 容量 驅動 功率 泵浦 排量 壓力 電壓 設計編號

F1 - 10
 選配件 牙型
 配件

※: 標準型

① 系列		TP(TP-AR)		④ 電機功率	電機功率(馬力)		油箱容積					
② 容量(L)	※10: 10L ※20: 20L ※30: 30L ※40: 40L 60: 60L 80: 80L		07		0.75KW(1HP)	10L	20L	30L	40L	60L	80L	
	③ 驅動形式	C: 內藏式變頻器驅動 變頻器後開				●	●	-	-	-	-	
R: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在右側		●				●	-	-	-	-		
※L: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在左側		●				●	●	●	-	-		
油箱 10L / 20L / 30L 容積(L): 40L / 60L / 80L		-				-	●	●	-	-		
-:不供應												
⑤ 泵浦類型		AR系列變量柱塞泵										

⑥ 泵浦排量	08	08 cm³/rev	⑦ 壓力 調整範圍	※B	12~70 kgf/cm²
	12	12 cm³/rev		※C	12~210 kgf/cm²
	16	16 cm³/rev		因各地區電壓的不同，電動機最大扭力會有差異。 變頻液壓站之標準壓力值，以出廠電壓AC220V為主。	
	22	22 cm³/rev			

⑧ 電壓	※22	AC220 50/60Hz	⑨ 選配件	F、P系列:油路塊 (詳細尺寸請參閱選配件P12~P14)	
	※38	AC380 50/60Hz	⑩ 牙型	10	PT(RC)
	48	AC480 50/60Hz		40	BSPP(G)
	其他電壓可另洽詢。				



液壓動力單元

YEOSHE

TP 系列

TP 系列: TP-AR / TP-V ● 節能液壓單元



類別

TP	-	20	C	-	15	V	15	2	22	-				
系列		容量	驅動		功率	泵浦	排量	壓力	電壓		設計編號			
①		②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧					

T3	-	10
選配件		牙型
⑨		⑩

配件

※: 標準型

① 系列	TP (TP-V)		④ 電機功率	電機功率 (馬力)		油箱容積					
② 容量(L)						10L	20L	30L	40L	60L	80L
	※10: 10L ※30: 30L 60: 60L	※20: 20L ※40: 40L 80: 80L		07	0.75KW(1HP)	●	●	-	-	-	-
③ 驅動形式	C: 內藏式變頻器驅動 變頻器後開			15	1.5KW(2HP)	●	●	-	-	-	-
	R: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在右側			22	2.2KW(3HP)	●	●	●	●	-	-
	※L: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在左側			37	3.7KW(5HP)	-	-	●	●	-	-
				55	5.5KW(7 1/2HP)	-	-	-	-	●	●
		-: 不供應									
油箱 10L / 20L / 30L 容積(L): 40L / 60L / 80L		⑤ 泵浦類型	V系列變量柱塞泵								

⑥ 泵浦排量	08	08 cm ³ /rev	⑦ 壓力 調整範圍	※1	08~70 kgf/cm ²
	15	15 cm ³ /rev		※2	15~140 kgf/cm ²
	18	18 cm ³ /rev		※3	20~210 kgf/cm ²
	23	23 cm ³ /rev		4	20~250 kgf/cm ²
	25	25 cm ³ /rev		因各地區電壓的不同，電動機最大扭矩會有差異。 變頻液壓站之標準壓力值，以出廠電壓AC220V為主。	
	38	38 cm ³ /rev			
	42	42 cm ³ /rev			






⑧ 電壓	※22	AC220 50/60Hz	⑨ 選配件	T:分流塊 (詳細尺寸請參閱選配件P12~P14)	
	※38	AC380 50/60Hz			
	48	AC480 50/60Hz	⑩ 牙型	10	PT(RC)
	其他電壓可另洽詢。				



TP 系列

●TP-AR系列 變頻 外型圖 / 尺寸表

內藏右開式變頻器驅動

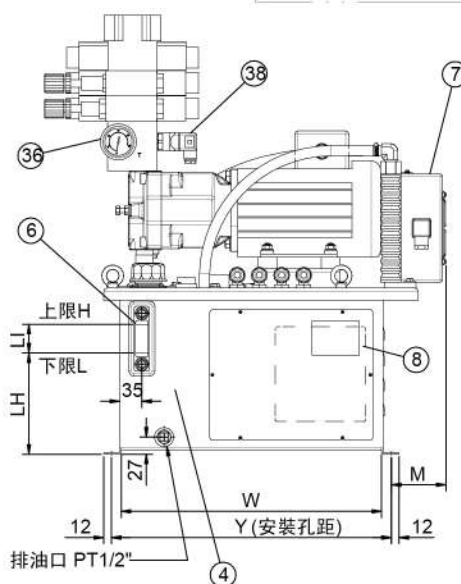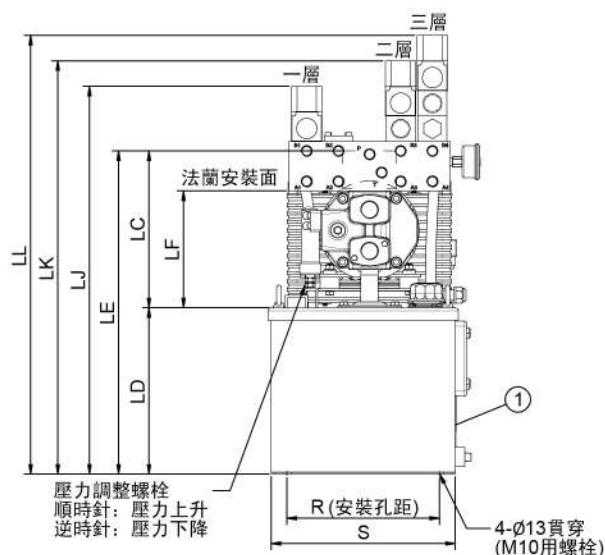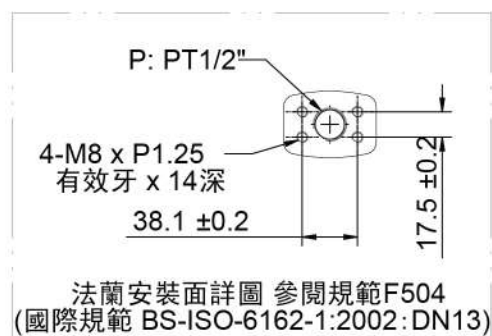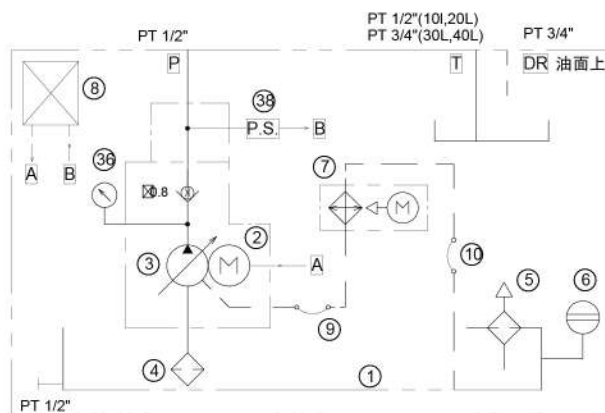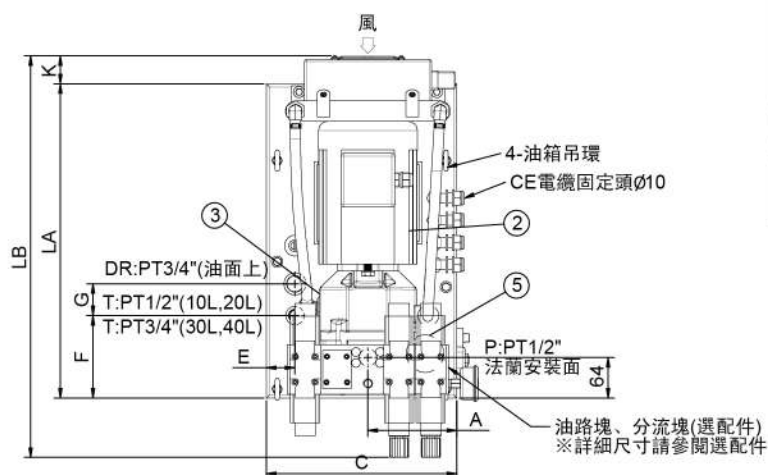

NO	名稱
1	油箱機殼
2	馬達電機
3	泵浦
4	吸油濾網
5	注油器
6	油面計
7	冷卻器
8	控制器
36	壓力錶
38	壓力感應器

型式	尺寸																				概算重量 (kg)
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LH	LI	LJ	LK	LL	H	L	A	C	E	F	G	K	M	
TP-10R-07AR ***	495	633	247		509	184			611	651	691								44	86	46
TP-10R-15AR ***	520	662	273	262	535	200	159	45	627	667	707	14L	10L	140	300	45	130	50	48	115	51
TP-10R-22AR ***	565	705	295		557	210			637	677	717								46	158	56
TP-20R-07AR ***	495	633	217		579	154			681	721	761								44	86	58
TP-20R-15AR ***	520	662	243	362	605	170	259	45	697	737	777	21L	18L	140	300	45	130	50	48	115	64
TP-20R-22AR ***	565	705	265		627	180			707	747	787								46	158	70
TP-30R-22AR ***	565	706																	59		84
TP-30R-37AR ***	595	736	265	320	585	180	218	45	665	705	745	31L	25L	185	370	55	55	55	47	89	92
TP-40R-22AR ***	565	706																	59		89
TP-40R-37AR ***	595	736	265	420	685	180	318	45	765	805	845	43L	38L	185	370	55	55	55	47	89	97

※本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。





液壓動力單元

YEOSHE




TP 系列

●TP-AR系列 變頻 外型圖 / 尺寸表

內藏左開式變頻器驅動

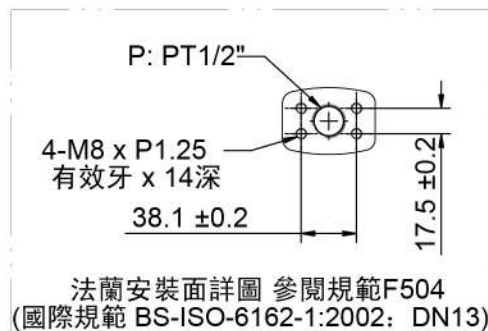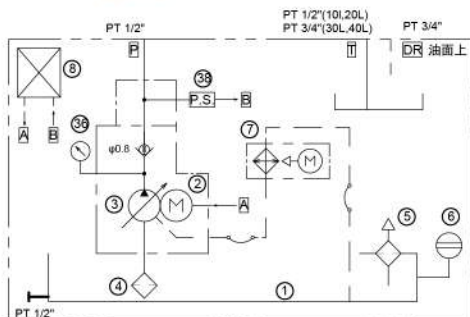

NO	名稱
1	油箱機殼
2	馬達電機
3	泵浦
4	吸油濾網
5	注油器
6	油面計
7	冷卻器
8	控制器
36	壓力錶
38	壓力感應器

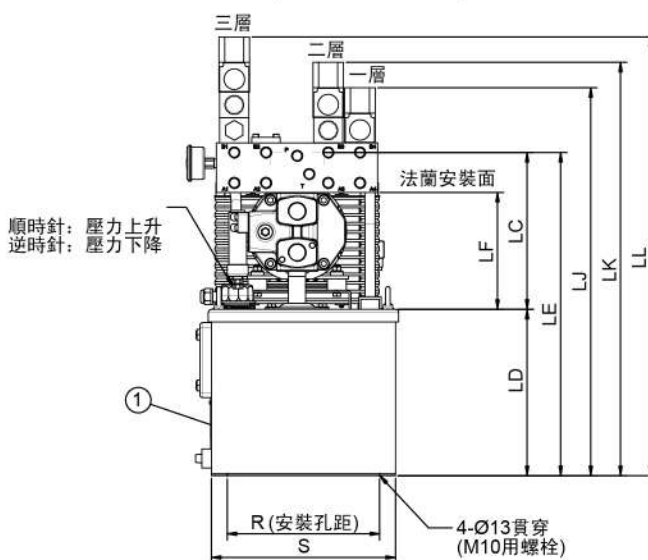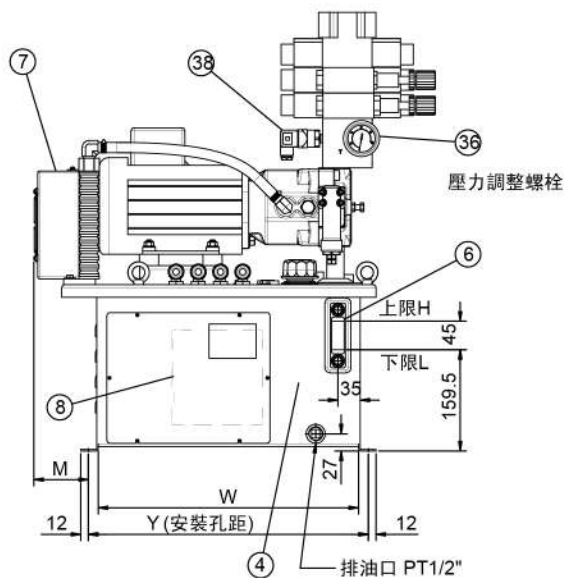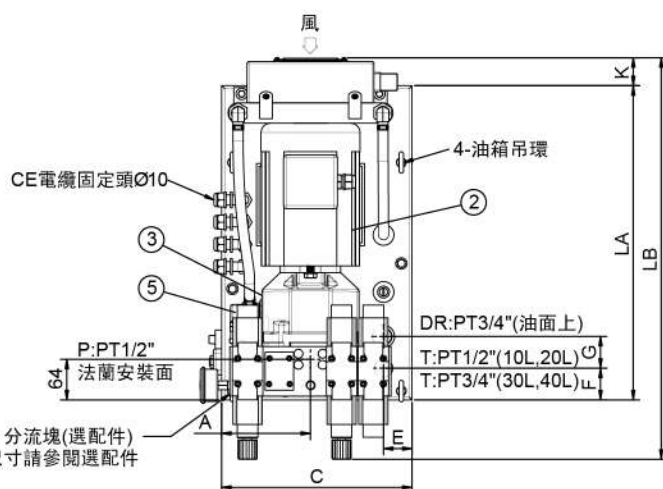

型式	尺寸																							概算重量	
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LH	LI	LJ	LK	LL	H	L	A	C	E	F	G	K	M	R	Y	S	W	(kg)
TP-10L-07AR***	495	633	247	262	509	184	159	45	611	651	691	14L	10L	140	300	45	130	50	44	86	240	441	290	410	46
TP-10L-15AR***	520	662	273		535	200			627	667	707								48	115					51
TP-10L-22AR***	565	705	295		557	210			637	677	717								46	158					56
TP-20L-07AR***	495	633	217	362	579	154	259	45	681	721	761	21L	18L	140	300	45	130	50	44	86	240	441	290	410	58
TP-20L-15AR***	520	662	243		605	170			697	737	777								48	115					64
TP-20L-22AR***	565	705	265		627	180			707	747	787								46	158					70
TP-30L-22AR***	565	706	265	320	585	180	218	45	665	705	745	31L	25L	185	370	55	55	55	47	59	290	541	360	510	84
TP-30L-37AR***	595	736																		89					92
TP-40L-22AR***	565	706	265	420	685	180	318	45	765	805	845	43L	38L	185	370	55	55	55	47	59	290	541	360	510	89
TP-40L-37AR***	595	736																		89					97

※本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。








液壓動力單元

YEOSHE

TP 系列

●TP-AR系列 變頻 外型圖 / 尺寸表

內藏後開式變頻器驅動

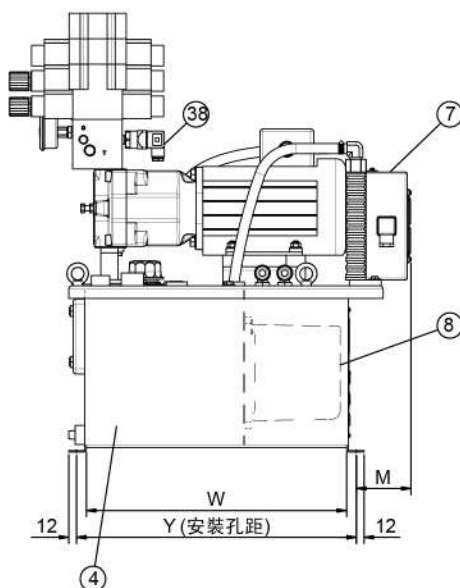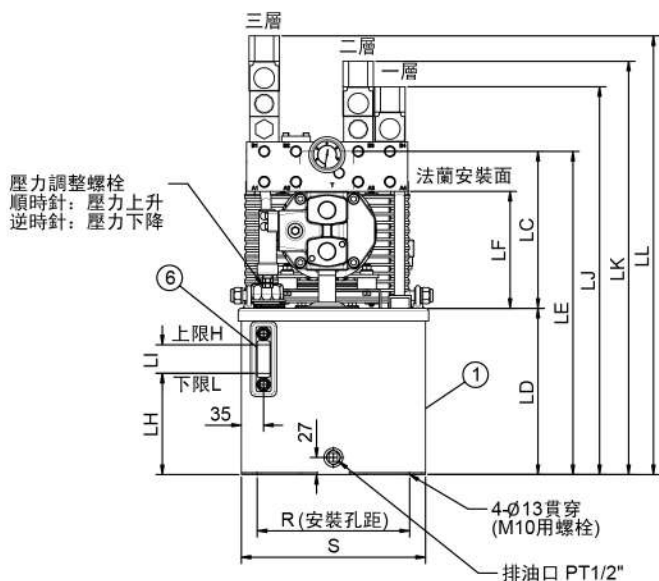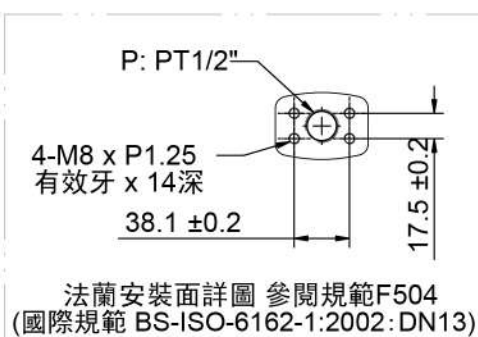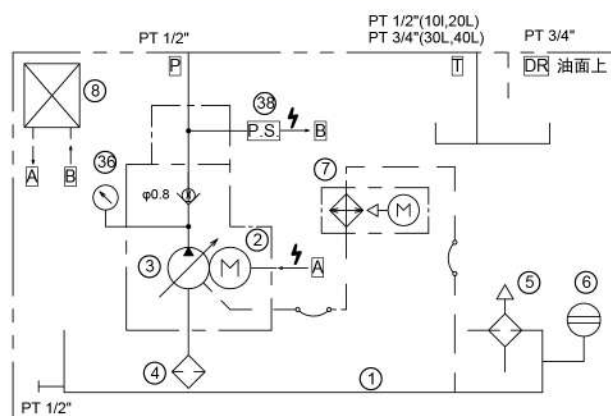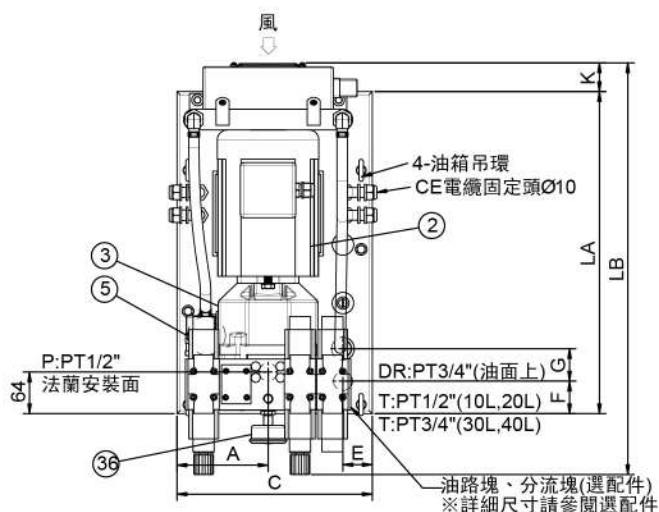

NO	名稱
1	油箱機殼
2	馬達電機
3	泵浦
4	吸油濾網
5	注油器
6	油面計
7	冷卻器
8	控制器
36	壓力錶
38	壓力感應器

型式	尺寸																							概算重量	
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LH	LI	LJ	LK	LL	H	L	A	C	E	F	G	K	M	R	Y	S	W	(kg)
TP-10C-07AR***	495	633	247	262	509	184	159	45	611	651	691	14L	10L	140	300	45	130	50	44	86	240	441	290	410	46
TP-10C-15AR***	520	662	273		535	200			627	667	707								48	115					51
TP-10C-22AR***	565	705	295		557	210			637	677	717								46	158					56
TP-20C-07AR***	495	633	217	362	579	154	259	45	681	721	761	21L	18L	140	300	45	130	50	44	86	240	441	290	410	58
TP-20C-15AR***	520	662	243		605	170			697	737	777								48	115					64
TP-20C-22AR***	565	705	265		627	180			707	747	787								46	158					70
TP-30C-22AR***	565	706	265	320	585	180	218	45	665	705	745	31L	25L	185	370	55	55	55	47	59	290	541	360	510	84
TP-30C-37AR***	595	736																	89	92					
TP-40C-22AR***	565	706	265	420	685	180	318	45	765	805	845	43L	38L	185	370	55	55	55	47	59	290	541	360	510	89
TP-40C-37AR***	595	736																	89	97					

※本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。



液壓動力單元

YEOSHE

TPC 系列

TPC 系列: TPC-AR / TPC-V

●節能液壓單元



類別

TPC	-	20	L	-	15	AR	16	C	22	-				
系列		容量	驅動		功率	泵浦	排量	壓力	電壓		設計編號			
①		②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧					

F2	-	10
選配件		牙型
⑨		⑩

配件

※:標準型

① 系列	TPC(TPC-AR) ■2段壓力和流量	② 容量(L)	※10: 10L ※20: 20L ※30: 30L ※40: 40L 60: 60L 80: 80L
---------	-------------------------	------------	--

③ 驅動形式	C: 內藏式變頻器驅動 變頻器後開 R: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在右側 ※L: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在左側	④ 電機功率	電機功率 (馬力)	油箱容積					
				10L	20L	30L	40L	60L	80L
			07 0.75KW(1HP)	●	●	-	-	-	-
			15 1.5KW(2HP)	●	●	-	-	-	-
			22 2.2KW(3HP)	●	●	●	●	-	-
			37 3.7KW(5HP)	-	-	●	●	-	-
			55 5.5KW(7 1/2HP)	-	-	-	-	●	●
	油箱 10L / 20L / 30L 容積(L): 40L / 60L / 80L		-:不供應						

⑤ 泵浦類型	AR系列變量柱塞泵
-----------	-----------

⑥ 泵浦排量	08 08 cm ³ /rev	⑦ 壓力 調整範圍	※B 12~70 kgf/cm ²
	12 12 cm ³ /rev		C 12~210 kgf/cm ²
	16 16 cm ³ /rev		因各地區電壓的不同，電動機最大扭矩會有差異。 變頻液壓站之標準壓力值，以出廠電壓AC220V為主。
	22 22 cm ³ /rev		

⑧ 電壓	※22 AC220 50/60Hz	⑨ 選配件	F、P系列:油路塊 (詳細尺寸請參閱選配件P12~P14)	
	※38 AC380 50/60Hz			
	48 AC480 50/60Hz	⑩ 牙型	10 PT(RC)	
	其他電壓可另洽詢。		40 BSPP(G)	



液壓動力單元

YEOSHE

TPC 系列

TPC 系列: TPC-AR / TPC-V

●節能液壓單元



類別

TPC

系列

①

20

容量

②

L

驅動

③

15

功率

④

V

泵浦

⑤

18

排量

⑥

2

壓力

⑦

22

電壓

⑧

設計編號

設計編號

T3 - 10

選配件

⑨

牙型

⑩

配件

※:標準型

① 系列	TPC(TPC-V) ■2段壓力和流量	② 容量(L)	※10: 10L ※20: 20L ※30: 30L ※40: 40L 60: 60L 80: 80L
---------	------------------------	------------	--

③ 驅動形式	C: 內藏式變頻器驅動 變頻器後開 R: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在右側 ※L: 內藏式變頻器驅動 變頻器側開 馬達風扇在左側	④ 電機功率	電機功率 (馬力)	油箱容積					
				10L	20L	30L	40L	60L	80L
			07 0.75KW(1HP)	●	●	-	-	-	-
			15 1.5KW(2HP)	●	●	-	-	-	-
			22 2.2KW(3HP)	●	●	●	●	-	-
			37 3.7KW(5HP)	-	-	●	●	-	-
			55 5.5KW(7 1/2HP)	-	-	-	-	●	●
	油箱 10L / 20L / 30L 容積 (L): 40L / 60L / 80L								
									-: 不供應

⑤ 泵浦類型	V系列變量柱塞泵
-----------	----------

⑥ 泵浦排量	15 15 cm ³ /rev 18 18 cm ³ /rev 23 23 cm ³ /rev 25 25 cm ³ /rev 38 38 cm ³ /rev 42 42 cm ³ /rev	⑦ 壓力 調整範圍	※1 08~70 kgf/cm ² ※2 15~140 kgf/cm ² ※3 20~210 kgf/cm ² 4 20~250 kgf/cm ²
			因各地區電壓的不同，電動機最大扭矩會有差異。 變頻液壓站之標準壓力值，以出廠電壓AC220V為主。

⑧ 電壓	※22 AC220 50/60Hz ※38 AC380 50/60Hz 48 AC480 50/60Hz 其他電壓可另洽詢。	⑨ 選配件	T:分流塊 (詳細尺寸請參閱選配件P12~P14)
		⑩ 牙型	10 PT(RC)



TN 系列

TN 系列: TN-AR / TN-V / TN-VD

●無變頻柱塞型液壓站

TN-AR
類別

TN
系列
①

- 20
容量
②

N
驅動
③

- 15
功率
④

AR
泵浦
⑤

16
排量
⑥

B
壓力
⑦

22
電壓
⑧

設計編號

F1
選配件
⑨

- 10
牙型
⑩

配件

※:標準型

① 系列	TN(TN-AR)	② 容量(L)	※10: 10L ※20: 20L ※30: 30L ※40: 40L 60: 60L 80: 80L
---------	-----------	------------	--

③ 驅動形式	N: 無變頻
-----------	--------

④ 電機功率	電機功率(馬力)	油箱容積						⑤ 泵浦類型	AR系列變量柱塞泵
		10L	20L	30L	40L	60L	80L		
	07 0.75KW(1HP)	●	●	-	-	-	-		
	15 1.5KW(2HP)	●	●	-	-	-	-		
	22 2.2KW(3HP)	●	●	●	●	-	-		
	37 3.7KW(5HP)	-	-	●	●	-	-		
	55 5.5KW(7 1/2HP)	-	-	-	-	●	●		
	-:不供應								

⑥ 泵浦排量	08 08 cm ³ /rev	⑦ 壓力 調整範圍	※B 12~70 kgf/cm ²
	12 12 cm ³ /rev		※C 12~210 kgf/cm ²
	16 16 cm ³ /rev		因各地區電壓的不同，電動機最大扭矩會有差異。 變頻液壓站之標準壓力值，以出廠電壓AC220V為主。
	22 22 cm ³ /rev		

⑧ 電壓	※22 AC220 50/60Hz	⑨ 選配件	F、P系列:油路塊 (詳細尺寸請參閱選配件P12~P14)
	※38 AC380 50/60Hz		
	48 AC480 50/60Hz	⑩ 牙型	10 PT(RC)
	其他電壓可另洽詢。		40 BSPP(G)




TN 系列





●TN-AR系列 無變頻 外型圖 / 尺寸表

傳統型(無變頻)

序號	品名
01	油箱
02	吸油濾網
03	AR系列柱塞泵
04	馬達
05	壓力錶
06	注油器
07	油面計
08	風扇冷卻器
09	迴油管
10	迴油管

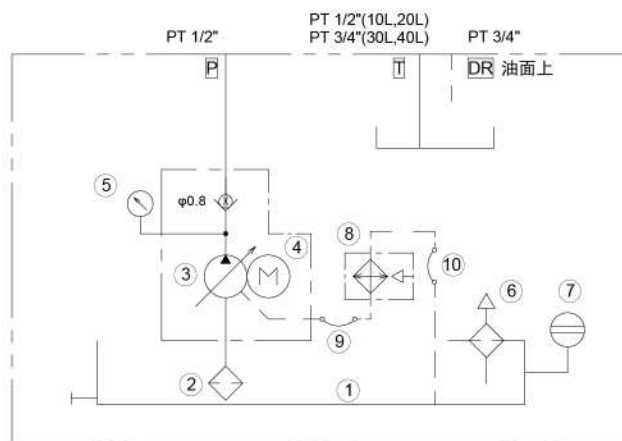

柱塞泵系列 (AR)

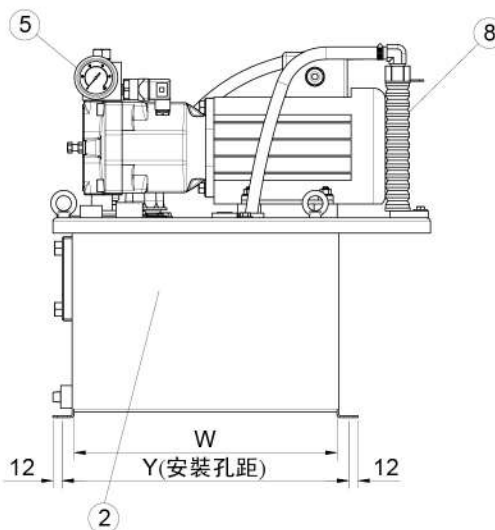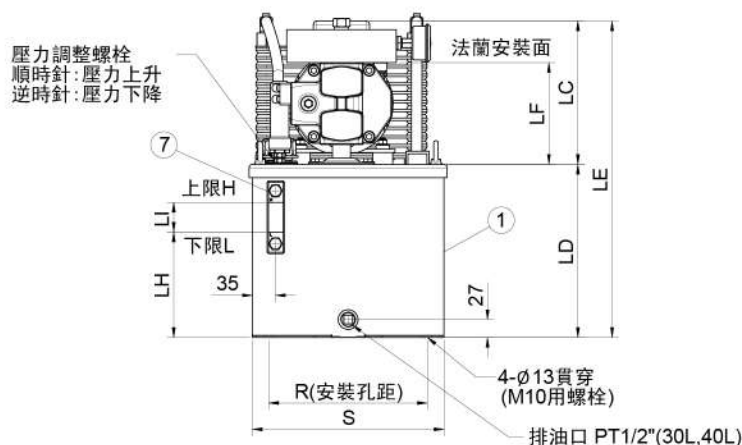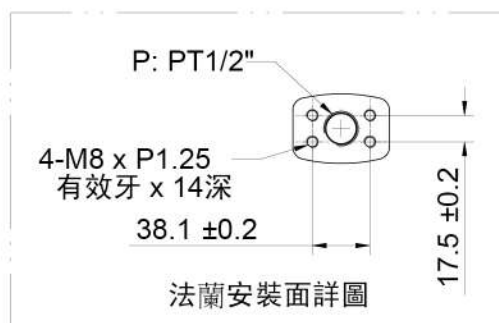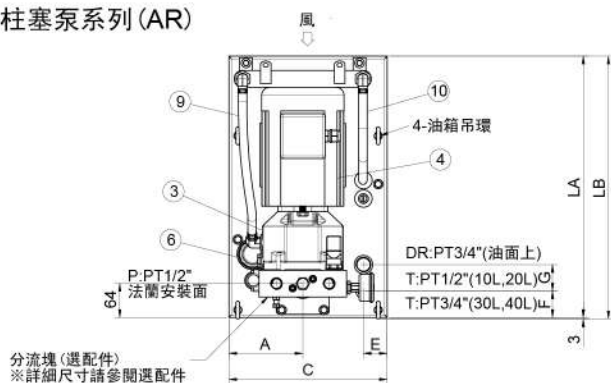

型式	尺寸																			概算重量(kg)
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LH	LI	H	L	A	C	E	F	G	R	Y	S	W	
TN-10-07AR***	495	498	217		379	154														33
TN-10-15AR***	520	523	243	162	405	170	60	45	10L	9L	140	300	45	50	50	240	376	290	345	37
TN-10-22AR***	565	568	265		427	180														42
TN-20-07AR***	495	498	217		479	154														35
TN-20-15AR***	520	523	243	262	505	170	159.5	45	20L	15L	140	300	45	50	50	240	376	290	345	39
TN-20-22AR***	565	568	265		527	180														44
TN-30-22AR***	565	568	265	227	612	180	203	45	30L	25L	150	370	55	55	55	290	426	340	395	63
TN-30-37AR***	595	598	265																	71
TN-40-22AR***	565	568	265	306	571	180	282	45	40L	35L	150	370	55	55	55	290	426	340	395	67
TN-40-37AR***	595	598	265																	76

※本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。



TN 系列

TN 系列: TN-AR / TN-V / TN-VD

●無變頻柱塞型液壓站



※:標準型

① 系列	TN(TN-VD)	② 容量(L)	※10: 10L ※20: 20L ※30: 30L ※40: 40L
---------	-----------	------------	-------------------------------------

③ 驅動形式	N: 無變頻
-----------	--------

④ 電機功率	電機功率 (馬力)	油箱容積			
		10L	20L	30L	40L
	07 0.75KW(1HP)	●	●	-	-
	15 1.5KW(2HP)	●	●	-	-
	22 2.2KW(3HP)	●	●	●	●
	37 3.7KW(5HP)	-	-	●	●
		-: 不供應			

⑤ 泵浦類型	葉片泵系列	
	※VD 系列 SVD 系列	

⑥ 泵浦排量	排量	葉片泵系列	
		VD	SVD
	08 08 cm ³ /rev	-	●
	12 12 cm ³ /rev	-	●
	16 16 cm ³ /rev	●	-
		-: 不供應	

⑦ 壓力調整範圍	※A	08~20 kgf/cm ²
	※B	15~35 kgf/cm ²
	※C	30~55 kgf/cm ²
	D	50~70 kgf/cm ²
因各地區電壓的不同，電動機最大扭矩會有差異。 變頻液壓站之標準壓力值，以出廠電壓 AC220V 為主。		

⑧ 電壓	※22	AC220 50/60Hz	⑨ 選配件	F、P系列:油路塊 (詳細尺寸請參閱選配件P12~P14)	
	※38	AC380 50/60Hz			
	48	AC480 50/60Hz	⑩ 牙型	10	PT(RC)
	其他電壓可另洽詢。			40	BSPP(G)




TN 系列



●TN-VD系列 無變頻 外型圖 / 尺寸表

傳統型(無變頻)



序號	品名
01	油箱
02	吸油濾網
03	葉片泵
04	馬達
05	壓力錶
06	注油器
07	油面計
08	風扇冷卻器
09	迴油管
10	迴油管

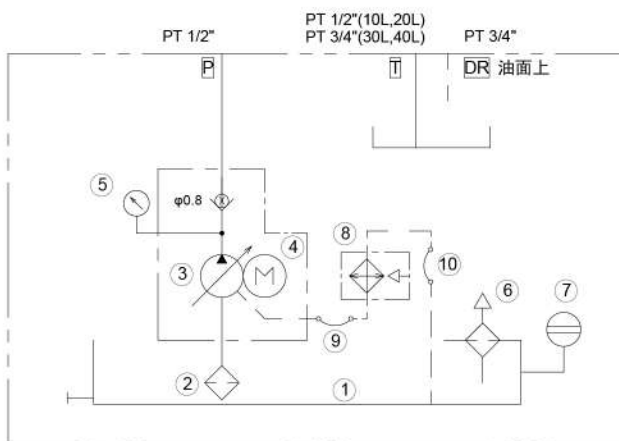

葉片泵系列(VD/SVD)

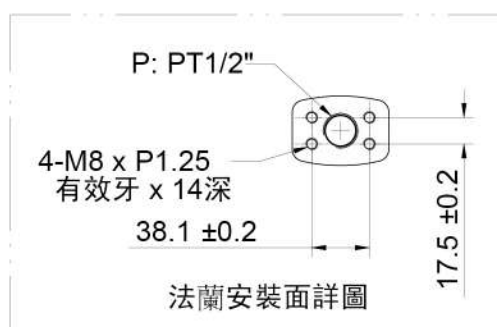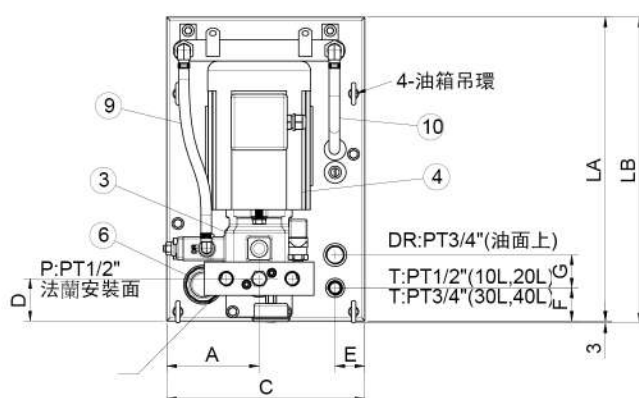

分流塊(選配件)
※詳細尺寸請參閱
選配件

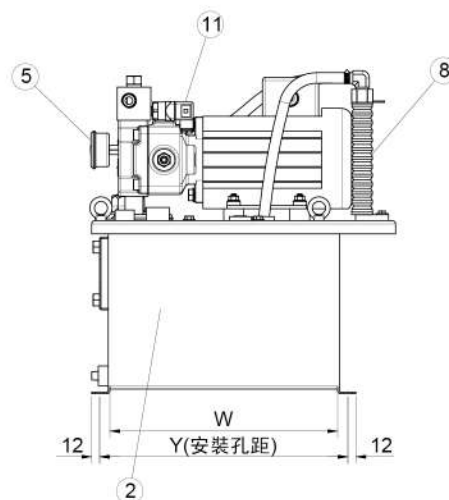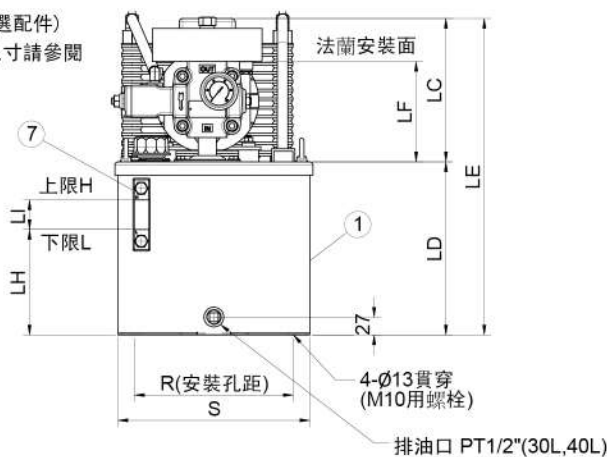


型式	尺寸																				概算重量(kg)
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LH	LI	H	L	A	C	D(VD/SVD)	E	F	G	R	Y	S	W	
TN-10-07AR***	460	463	217		379	152															33
TN-10-15AR***	480	483	243	162	405	168	59	45	10L	9L	140	300	64/79	45	50	50	240	176	290	345	37
TN-10-22AR***	520	523	265		427	178															42
TN-20-07AR***	460	463	217		479	152															35
TN-20-15AR***	480	483	243	262	505	168	159	45	20L	15L	140	300	64/79	45	50	50	240	376	290	345	39
TN-20-22AR***	520	523	265		527	178															44
TN-30-22AR***	525	528		265	452	178	124	45	30L	25L	150	350	64/79	55	55	55	290	426	340	395	63
TN-30-37AR***	555	558																			71
TN-40-22AR***	525	528		265	452	178	124	45	40L	35L	150	350	64/79	55	55	55	290	426	340	395	67
TN-40-37AR***	525	558																			76

※本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。




YEOSHE


P2 (適用泵浦類型: AR柱塞泵, VD葉片泵)

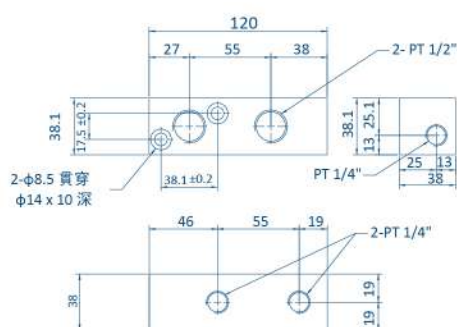


P3 (適用泵浦類型: AR柱塞泵, VD葉片泵)有插式閥孔

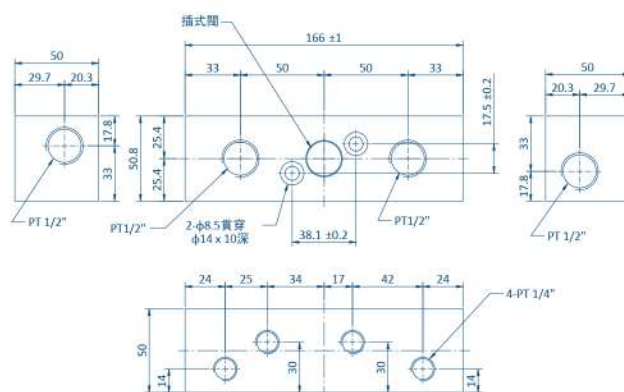


P3 (適用泵浦類型: AR柱塞泵, VD葉片泵)無插式閥孔

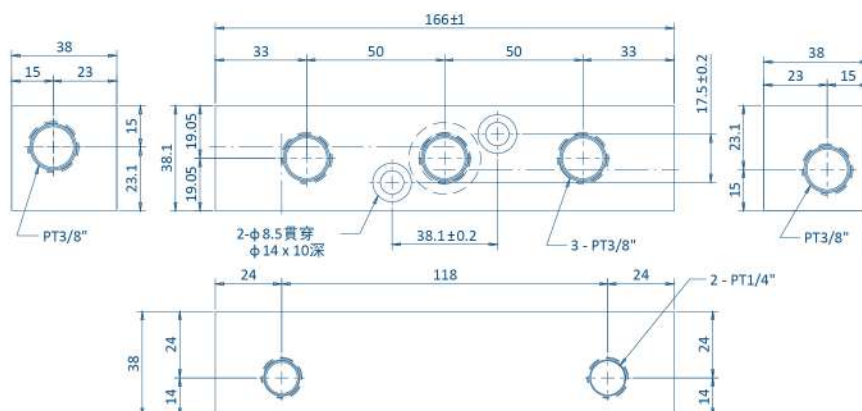

F1 (適用泵浦類型: AR柱塞泵,VD葉片泵)




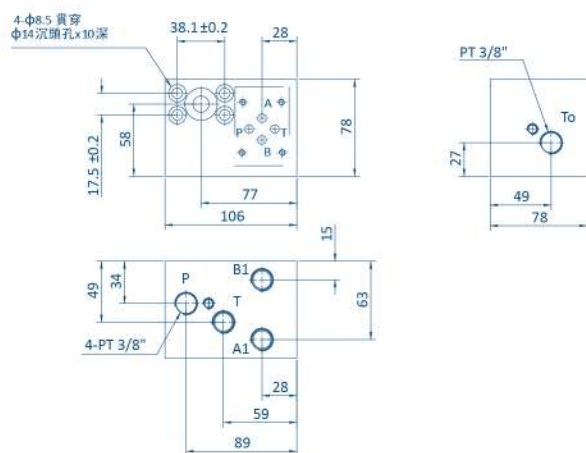


F2 (適用泵浦類型: AR柱塞泵,VD葉片泵)

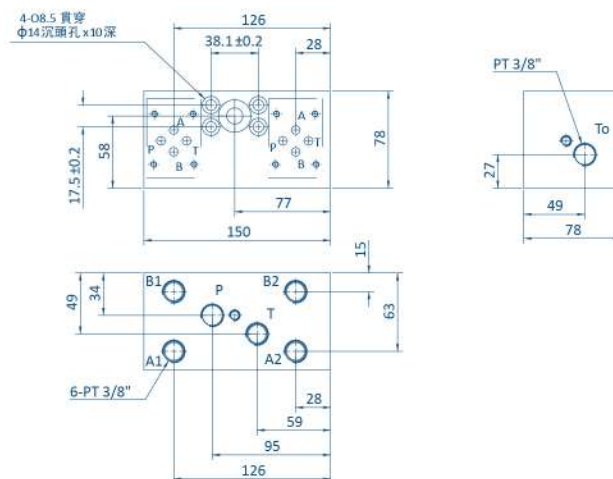

▲本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。

TP / TPC / TN 系列 選配件 / 油路塊

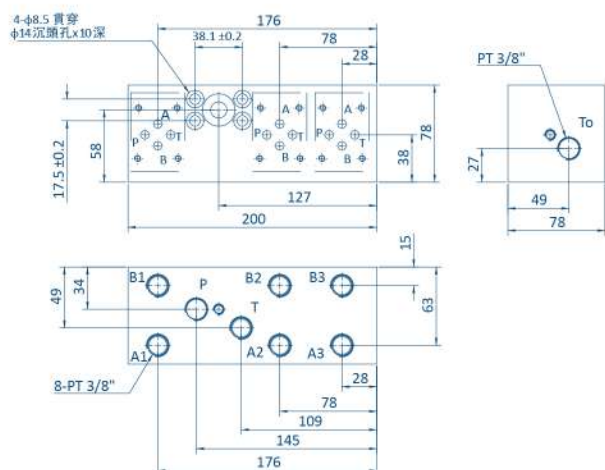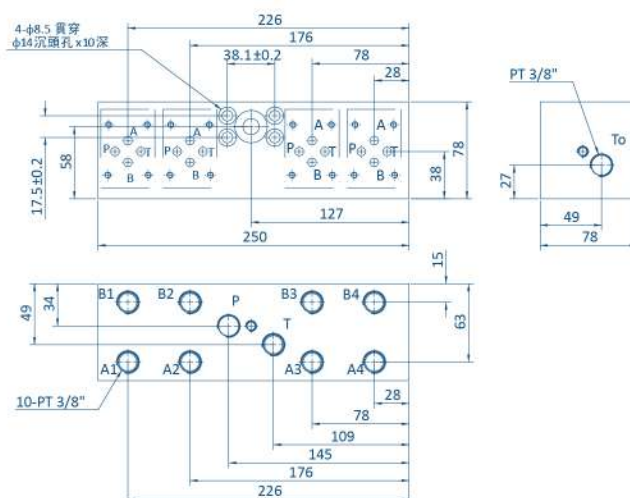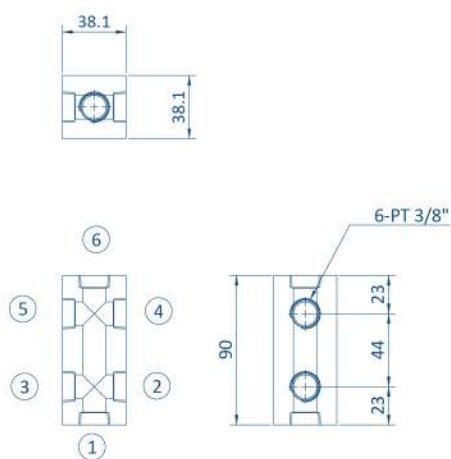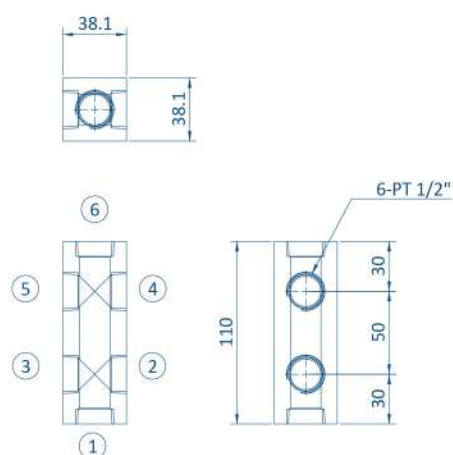
F3 (適用泵浦類型: AR柱塞泵,VD葉片泵)

F4 (適用泵浦類型: AR柱塞泵,VD葉片泵)

T3 (適用泵浦類型: AR / V 柱塞泵,VD葉片泵)

T4 (適用泵浦類型: AR / V 柱塞泵,VD葉片泵)


▲本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知。

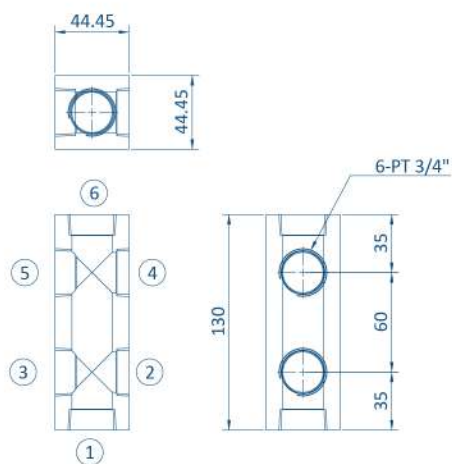


TP / TPC / TN 系列 選配件 / 油路塊

T6 (適用泵浦類型: AR / V 柱塞泵,VD葉片泵)



M02*1~M02*6 (適用泵浦類型: AR / V 柱塞泵,VD葉片泵)

P、T、A、B: PT 3/8"
(通過油管與泵連接)

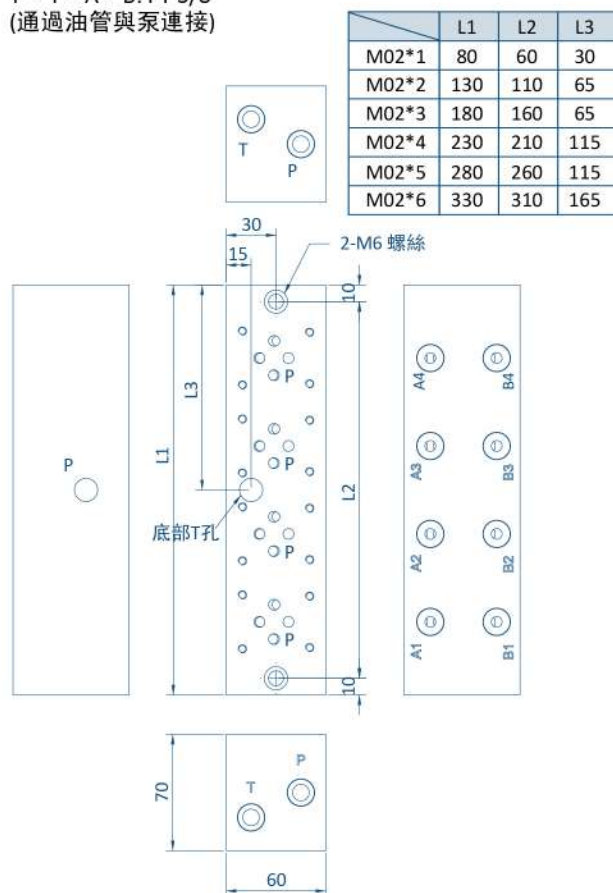

	L1	L2	L3
M02*1	80	60	30
M02*2	130	110	65
M02*3	180	160	65
M02*4	230	210	115
M02*5	280	260	115
M02*6	330	310	165



TN 客製化液壓站 系列

客製化變頻器液壓站產品特色

標準液壓站可後追加變頻器功能

- 如果您已經在使用TN客製化標準型液壓泵站，則可購買追加的變頻器驅動組件即可。
- 只適合YEOSHE出品的泵浦馬達組合，與日系產品近於同品質效能下，有更優惠價格。
- 標準型液壓站可以使用者工作條件量身訂作。裝配容易，可搭配不同柱塞泵或葉片泵設計，由多種控制方式整合，能形成系統，具有能源、小型化、低成本功能等優點，符合客戶各種需求YEOSHE液壓站適用於各種液壓機械上。

●臥式CNC電腦車床液壓泵站

單位:mm



34L



40L



55L

●鋁輪圈專用加工液壓泵站

單位:mm



120L

●自動折彎成型機液壓泵站



75L

▲客製化標準型液壓泵站，如欲詢問請來電與YEOSHE聯繫。



TP 客製化液壓站 系列

客製化變頻器液壓站產品特色

操作簡單	■ 無須改變原本的使用習慣。 ■ 接通電源即可啟動。 ■ 根據負荷壓力自動控制電動機的轉速，不需要精細的電器調整以及來自外部的指令等。
在斷開變頻器的狀態下也能正常運作	■ 在變頻器發生故障時，也能作為標準型液壓站使用，不停止生產線。
標準液壓站可後追加變頻器功能	■ 如果您已經在使用TP客製化液壓站，則可購買追加的變頻器驅動組件即可。只適合YEOSHE出品的泵浦馬達組合，與日系產品近於同品質效能下，有更優惠價格。 ■ 變頻器液壓站，可以使用者工作條件量身訂作。 ■ 裝配容易，可搭配不同柱塞泵或葉片泵設計，由多種控制方式整合，能形成系統，具有能源、小型化、低成本功能等優點，符合客戶各種需求YEOSHE液壓站適用於各種液壓機械上。

● 航太加工變頻器液壓泵站

● CNC電腦車床變頻器液壓泵站

單位:mm



● 塑膠射出成型機變頻器液壓泵站

單位:mm



▲ 客製化標準型液壓泵站，如欲詢問請來電與YEOSHE聯繫。