
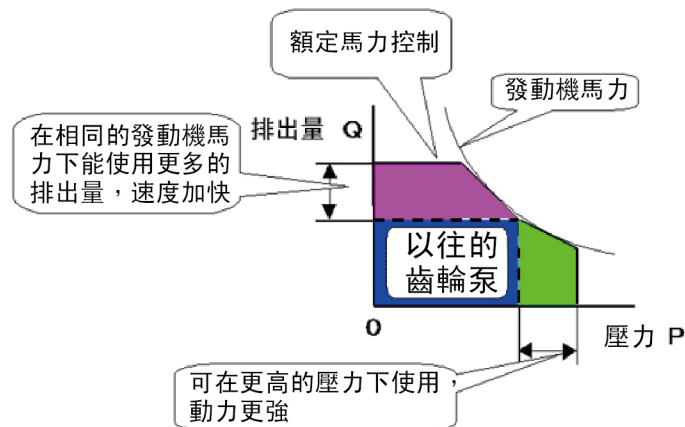


Mini / Small Hydraulic Excavator



YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD. www.yeoshehydraulic.com

Mini 迷你挖掘機用 2~6t – E-PVK-2B-505-N

工作原理

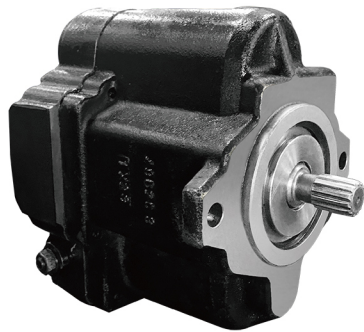

通過負載傳感控制的節能實例

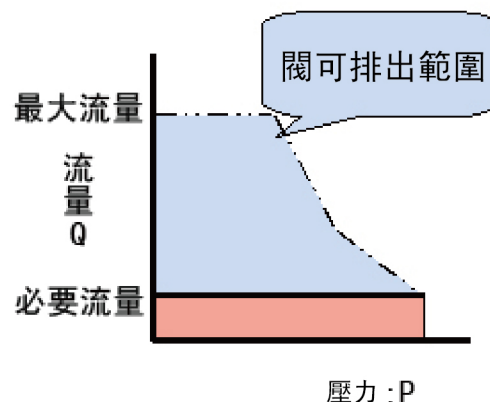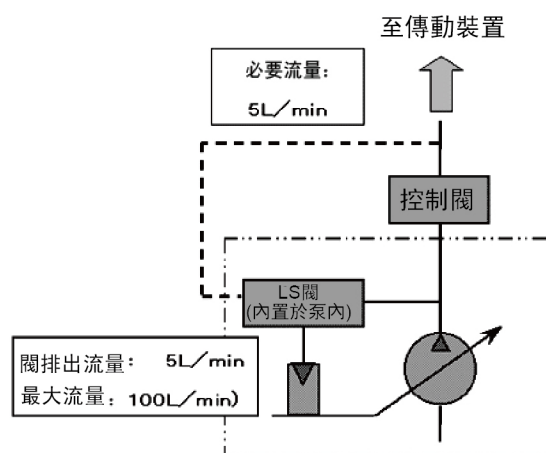

■ 特色

通過充分發揮發動機功率的恒定功率控制，提高機床的速度和生產能力，可安裝於狹小的發動機室內的緊湊型尺寸。

■ 特性規格表

泵的規格齊全適合1.5噸至5噸小型挖掘機使用

標準裝備了導閥控制操作的高效齒輪泵，可作為穩定的液壓源在機床的多種控制上使用

型式	適用於 幾噸挖機	容量 cm ³ /rev	最高使用壓力 MPa	最高轉速 min-1	恆定功率控制	感應控制	導閥控制閥 操作作用泵
E-PVK-2B	4~5	50	24.5	2600	標準裝備	標準裝備	標準裝備