


GWMP 系列定量齒輪泵

GWMP系列

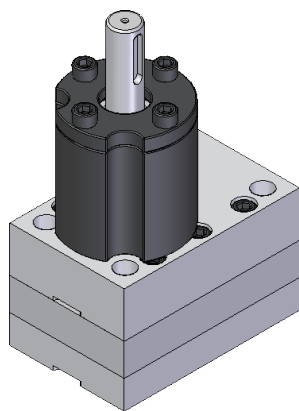


齒輪計量幫浦 (CXK系列) 量幫浦它的作用是精確計量、連續輸送高聚物熔體 或溶液。在紡好組件和噴絲板以一定力進行紡絲成纖: 常見的計量泵為外嚙合齒輪採。它由一對齒數相等的齒輪、二塊泵板、兩根輪軸、一副聯軸器和若干螺松所組成一隨著高速紡、多頭紡技術的發展,熔紡計量泵由單泵發展 到受泵、四疊泵和高壓泵二紡絲泵要能在高溫、高壓等條件一長期使用。

主要用途:用於紡聚酯纖維、丙綸、錦綸等。

特性規格表

INFLOW/OUTFLOW	一進一出
INFLOW PRESSURE	0.1~5 bar
OUTFLOWPRESSURE	< 150 bar
輸送介質	液態
排量規格	06,12,15,20,30,40,60 cc/r
工作溫度	<200℃
工作轉速	5-300 r/min
旋轉方向	從傳動軸方向看為順時針

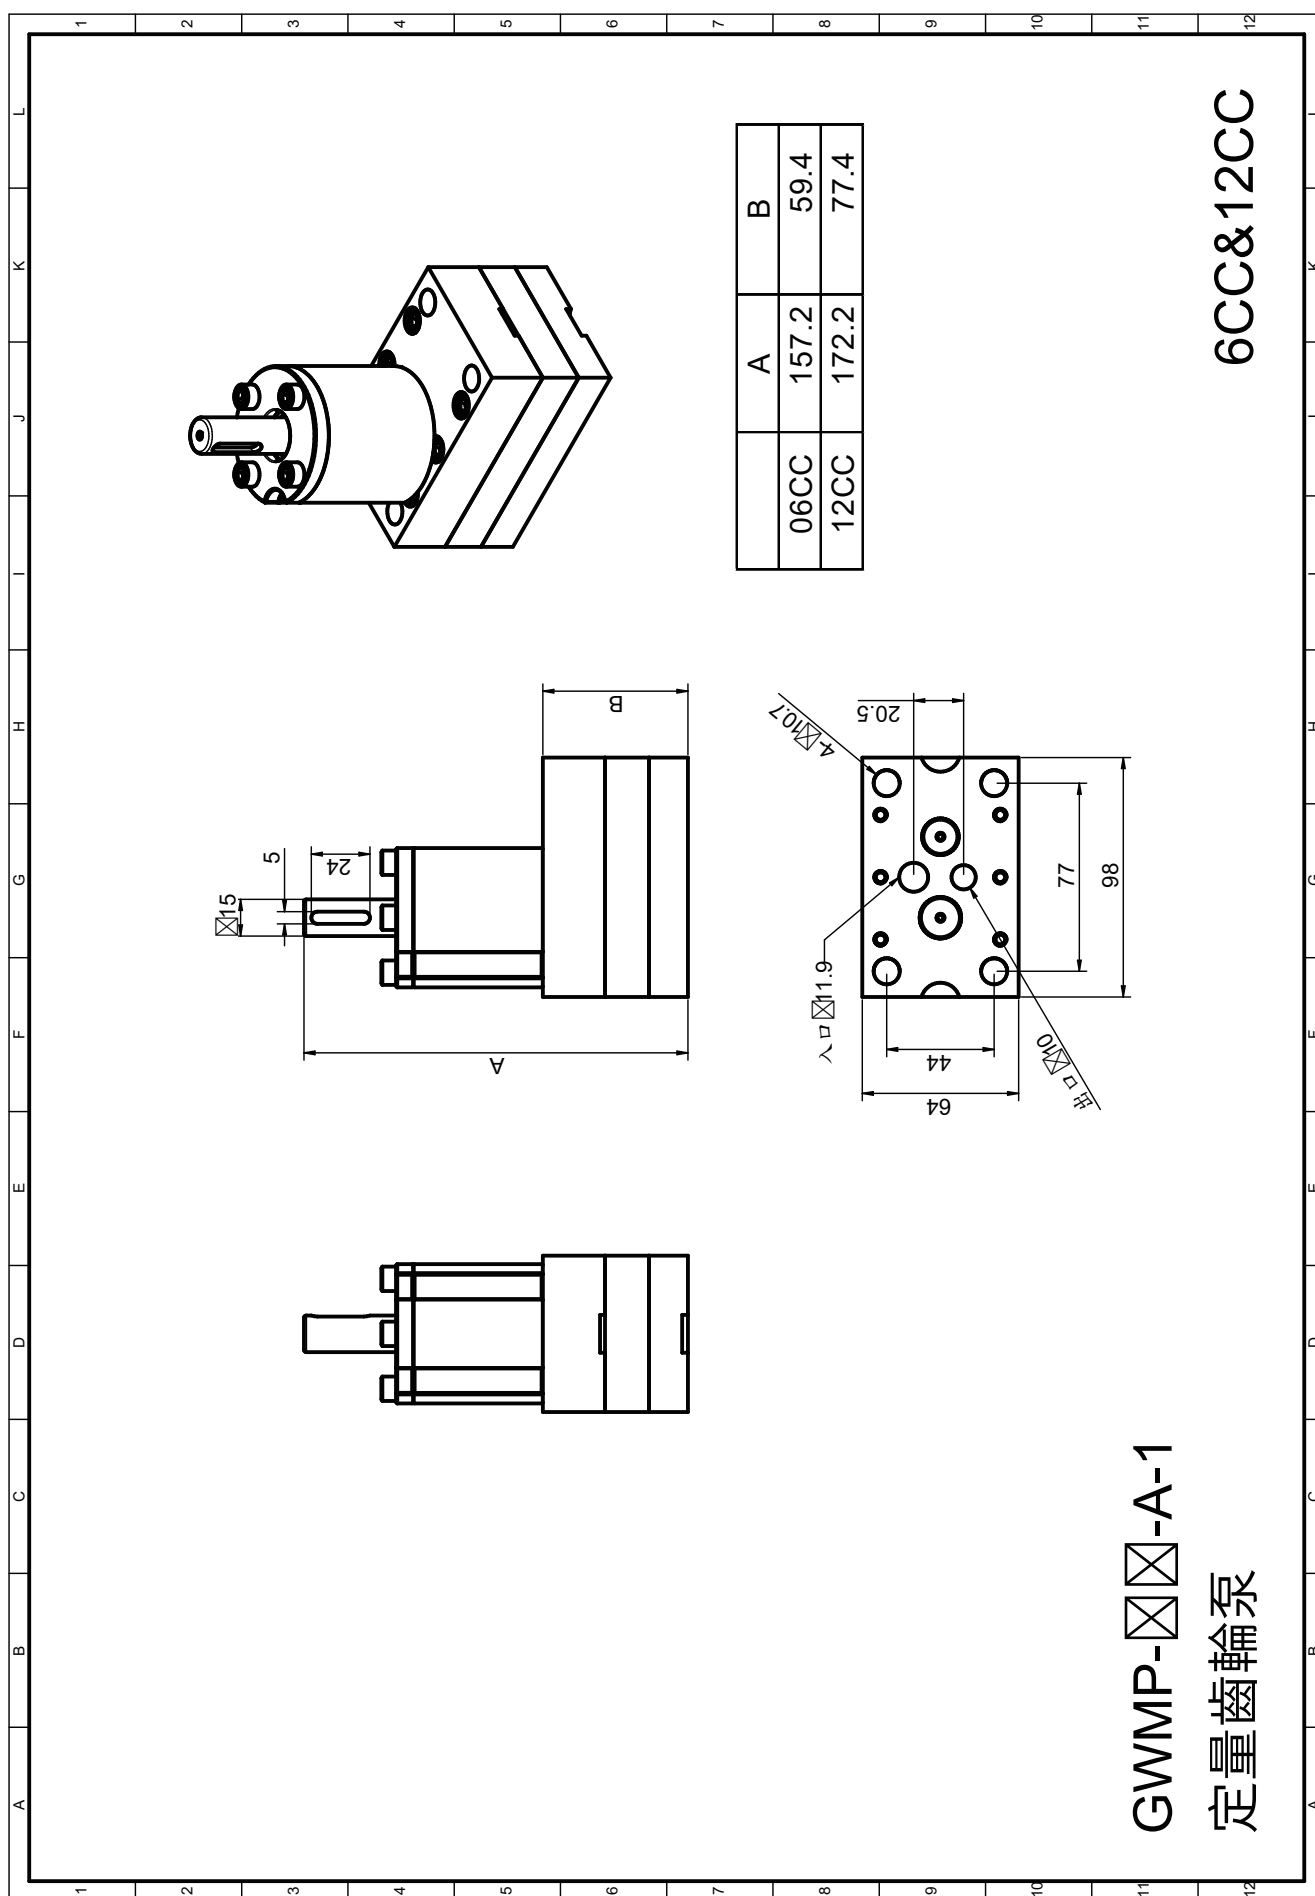


外型尺寸



GWMP 系列定量齒輪泵

C
3

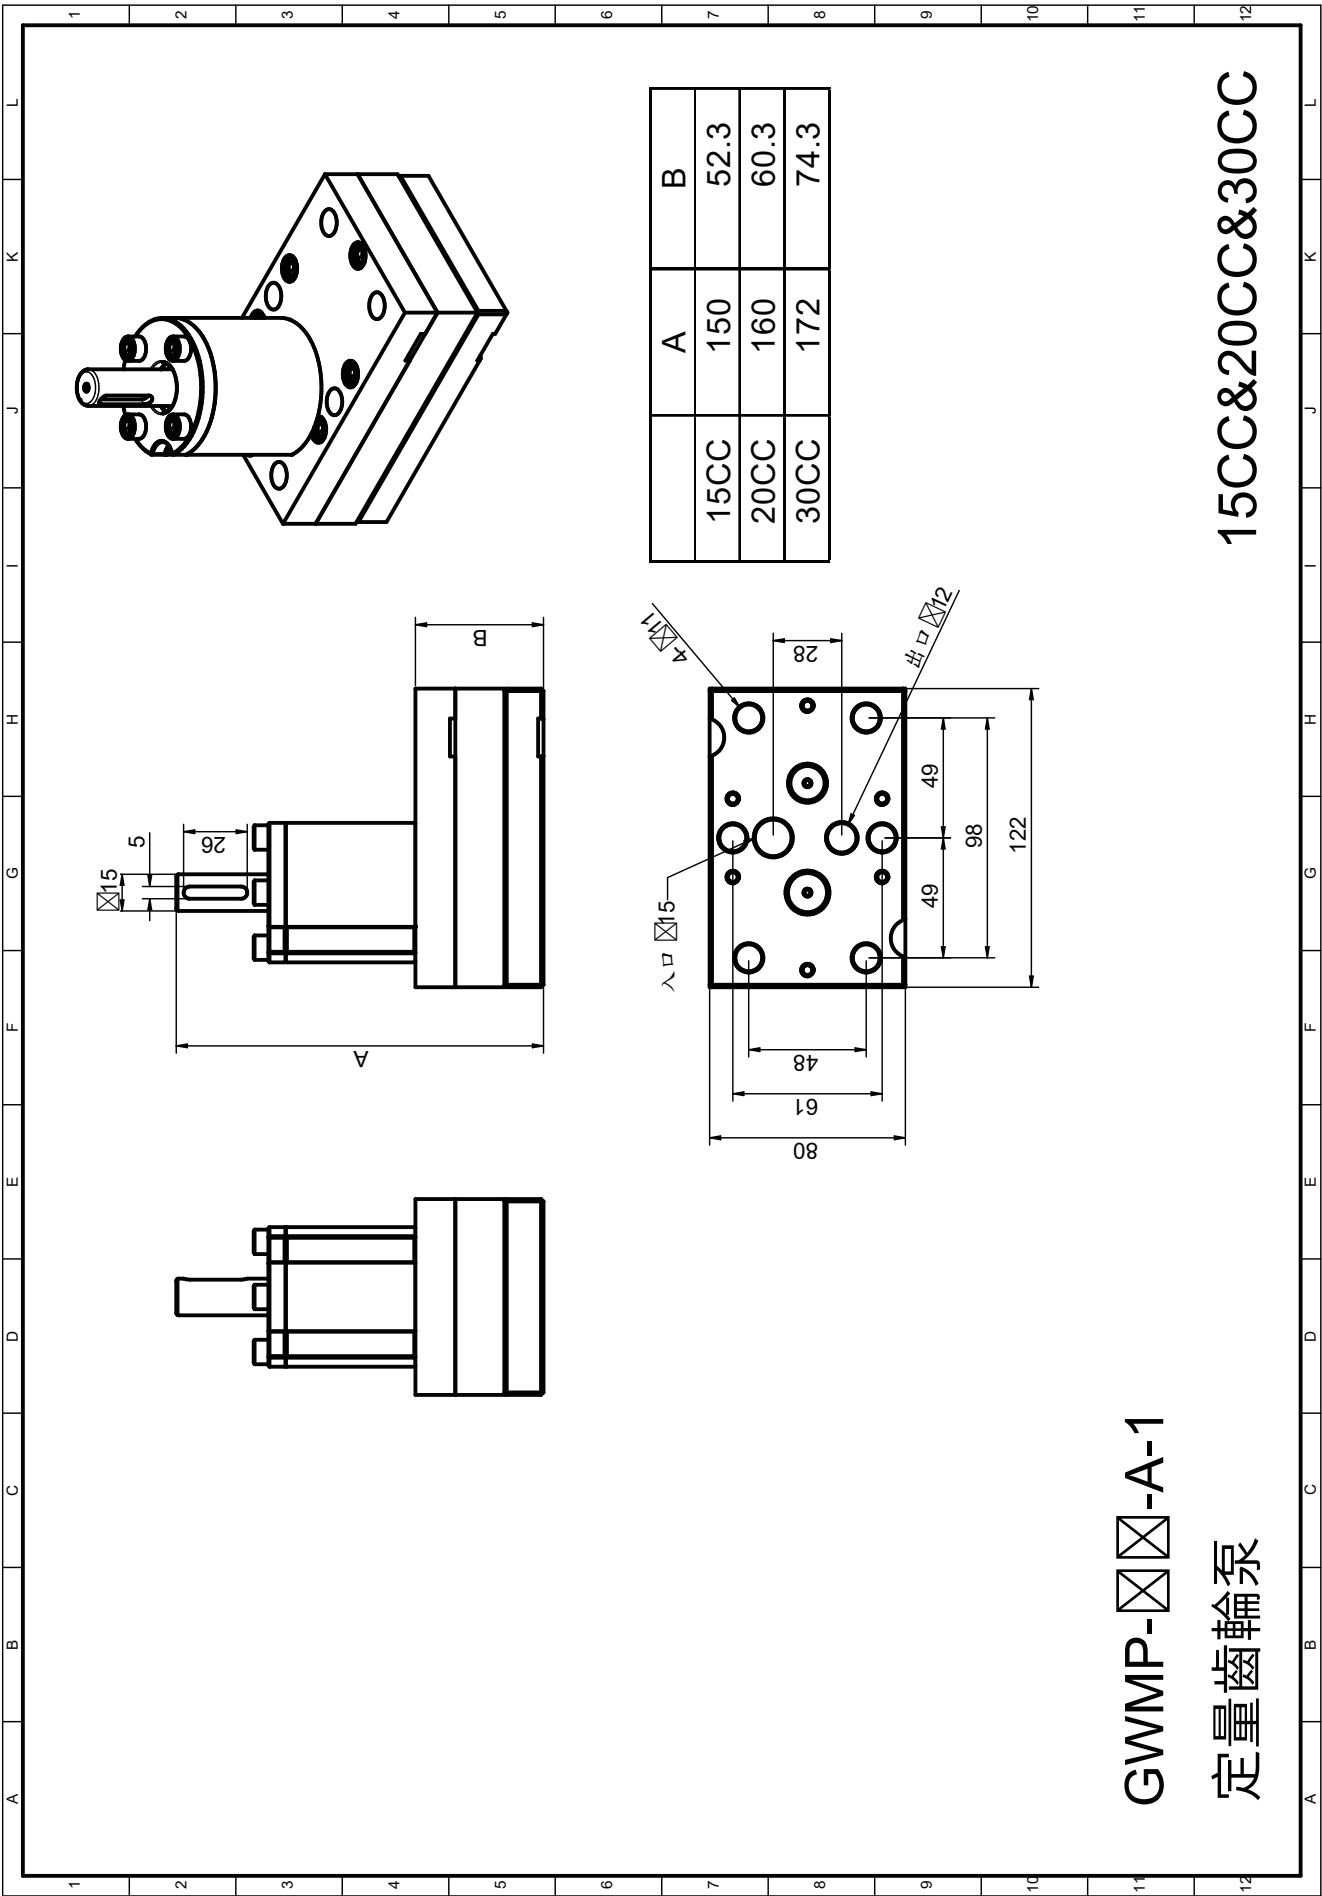

外型尺寸

