



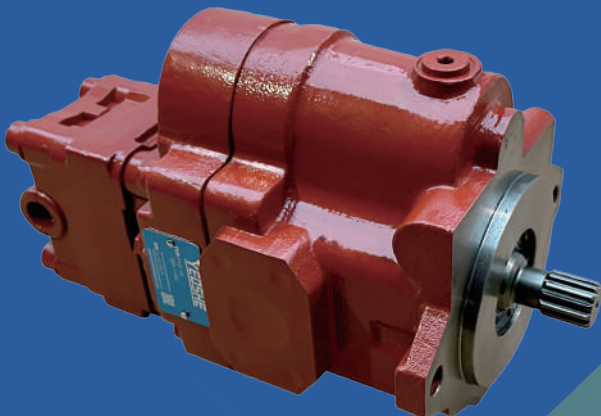

YEOSHE

High Efficiency Transmission

**New Energy-Saving and
Carbon-Reducing Technology**

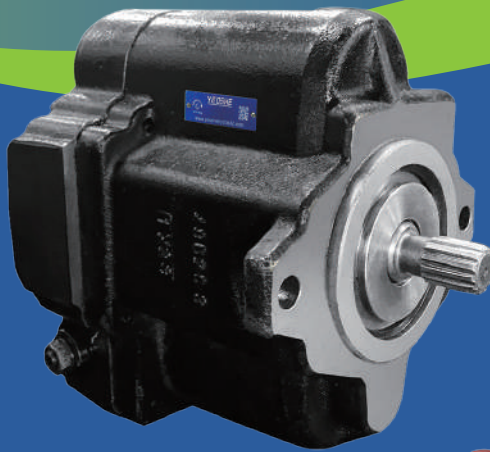


YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.



PVD

控制長度緊湊的雙流量柱塞泵可以搭載在有限的空間。
此外，獨特的斜盤傾轉支撐結構保證了額定功率控制，
因此可以有效地發揮引擎的輸出。

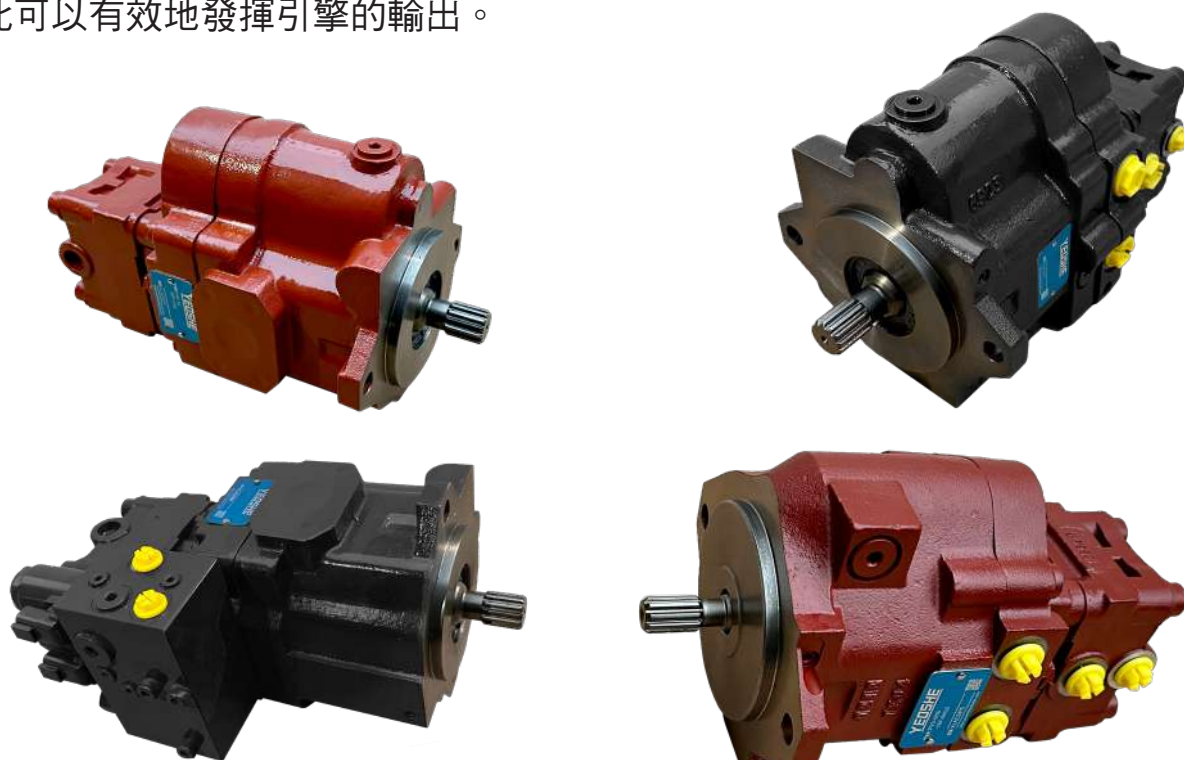

帶電磁閥


顏色紅黑兩色可供選擇

選購配件（符號）


1. 附 1 聯或 2 聯齒輪泵浦 (G) (P3 泵浦壓力: 20.6MPa; 先導用 P4 泵浦壓力: 3.9MPa)
2. 附越權控制模式 (P)
3. 附閥板 (B) (含兩個電磁閥、P4 泵浦用溢流閥)

型號	泵浦排氣量 (cm ³ /rev)	最高使用壓力 (MPa)	最高轉數 (min ⁻¹)	選配件	適用挖土機重量 (ton)
PVD-00B	8x2	24.5	2800	G,P	~ 1.5
PVD-0B	12x2	24.5	2800	G,P,B	~ 2.5
PVD-1B	17x2	24.5	2700	G,P,B	~ 3.5
PVD-2B	25x2	24.5	2600	G,P,B	~ 5.5
PVD-3B	39x2	32.0	2200	G,P,B	~ 8.0

工作原理

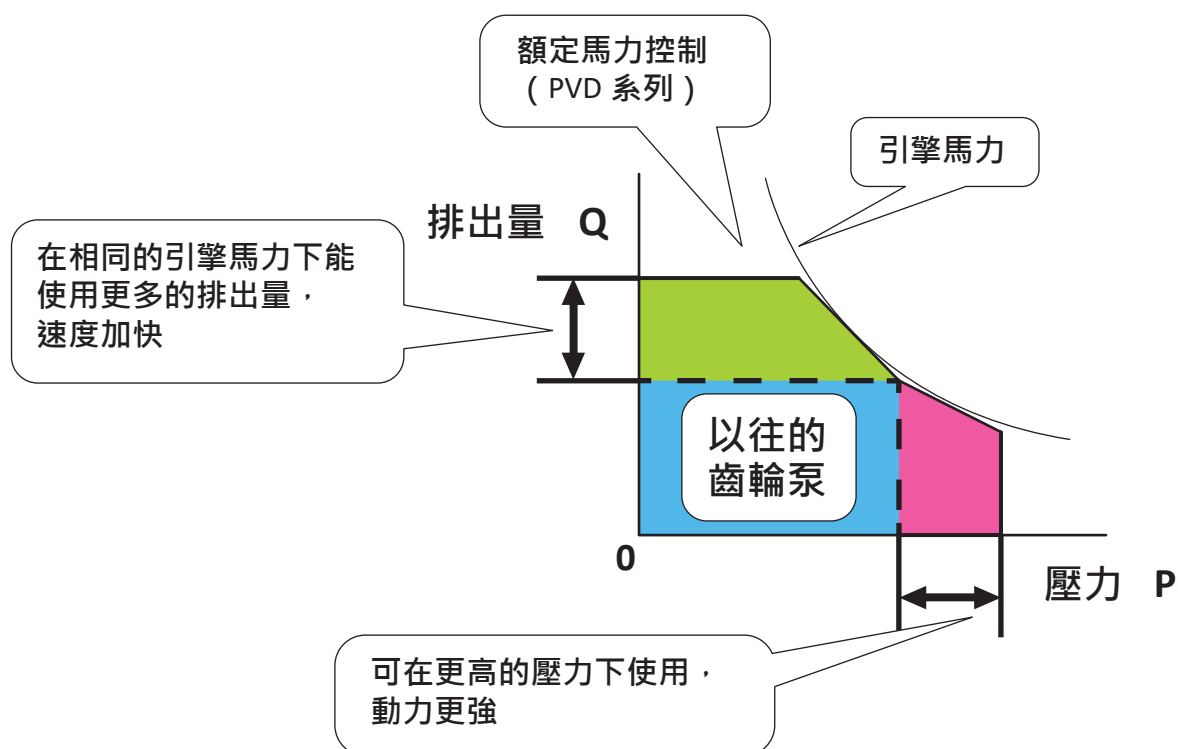

分解圖

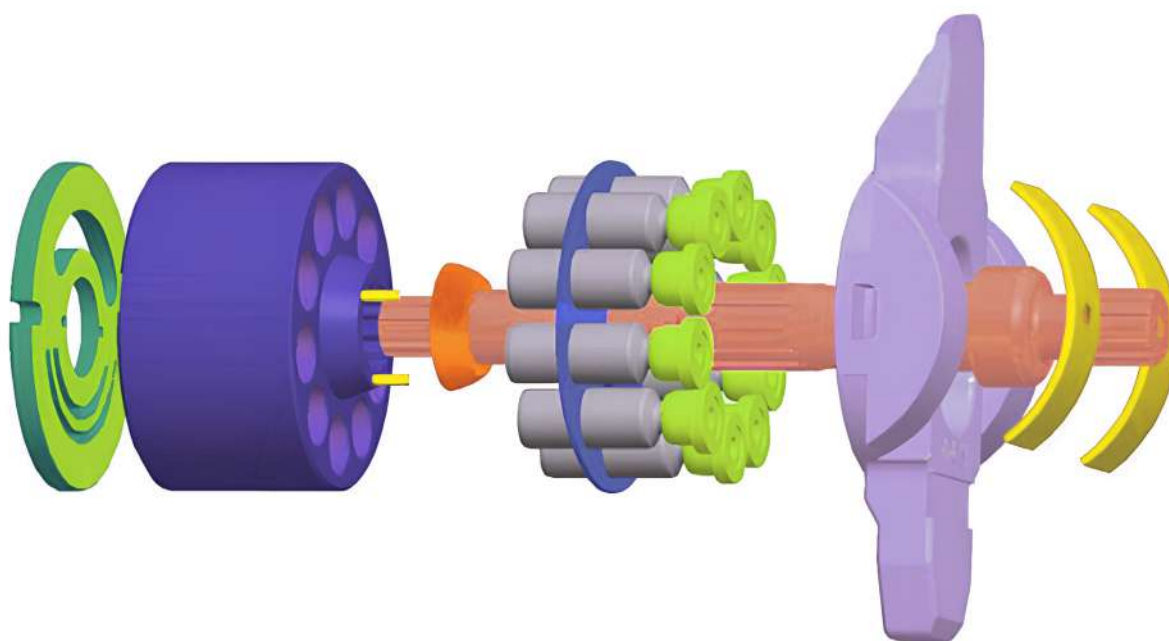





客戶代碼

PVD-00B-14P-5G3-

1.5 ~ 1.8 噸微型挖土機液壓泵



三視圖

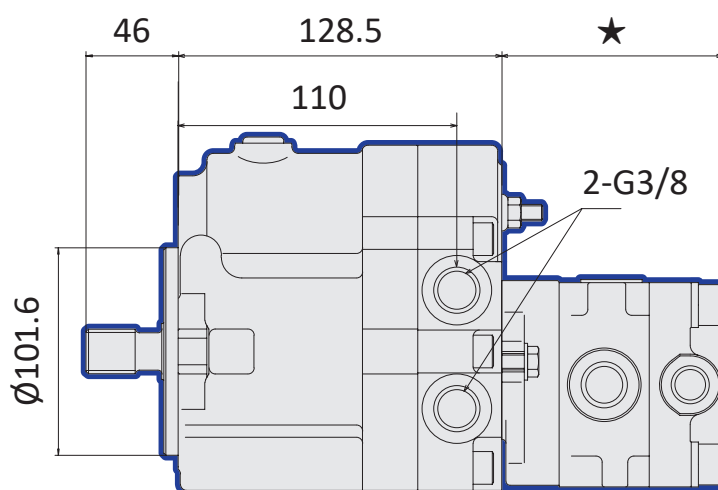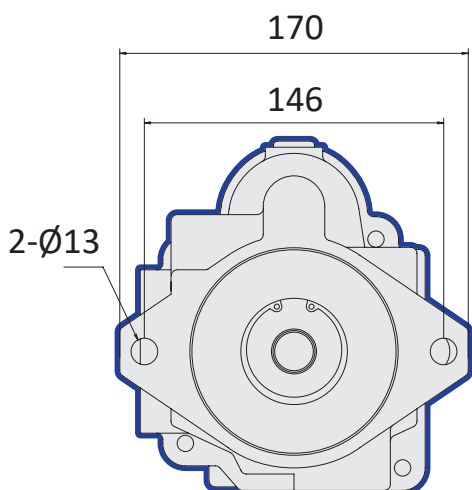

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
久保田 (Kubota)	15
久保田 (Kubota)	U15
斗山 (DOOSAN)	17
斗山 (DOOSAN)	DX17
監工	ER616F
神鋼 (KOBELCO)	SK15SR
日立 (Hitachi)	ZX17U

規格參數

型號		PVD-00B-14P
P1 + P2	排量	7+7 mL/r
	壓力	21 MPa
P3	排量	6.0 mL/r
	壓力	18.6 MPa
P4	排量	2.7 mL/r
	壓力	3.9 MPa
轉速 (r/min)		2200 r/min
轉向		順時針

客戶代碼

PVD-00B-15P-5G3-

1.5 ~ 1.8 噸微型挖土機液壓泵



PVD

4

柱塞泵 PVD 系列



三視圖

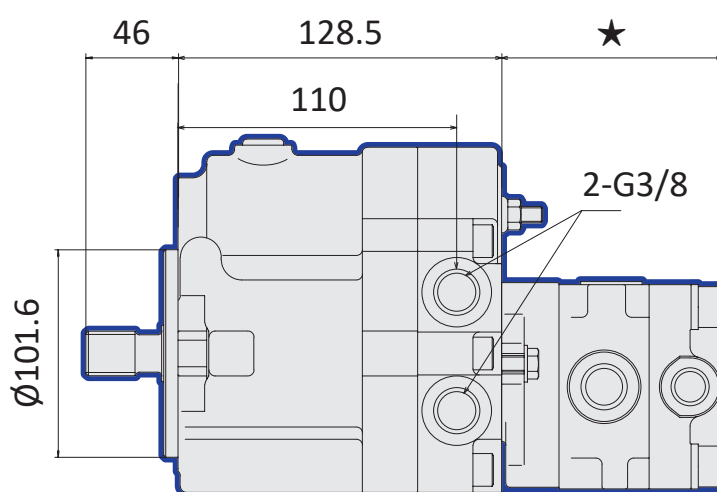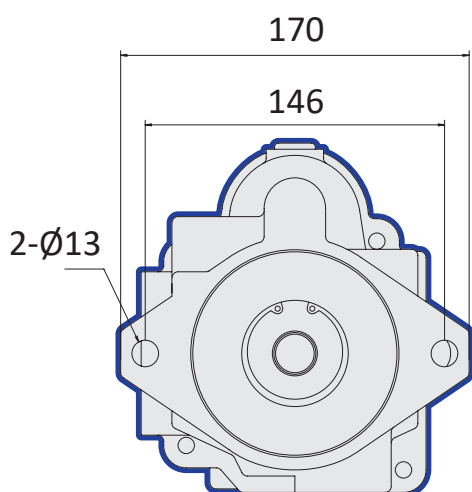

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
久保田 (Kubota)	17
神鋼 (KOBELCO)	SK15
神鋼 (KOBELCO)	SK17
日立 (Hitachi)	17

規格參數

型號	PVD-00B-15P
P1 + P2	排量 7.5+7.5 mL/r
	壓力 21 MPa
P3	排量 6.0 mL/r
	壓力 18.6 MPa
P4	排量 2.7 mL/r
	壓力 3.9 MPa
轉速 (r/min) 2200 r/min	
轉向 順時針	





客戶代碼

PVD-00B-16P-6AG3-

1.5 ~ 1.8 噸微型挖土機液壓泵



三視圖

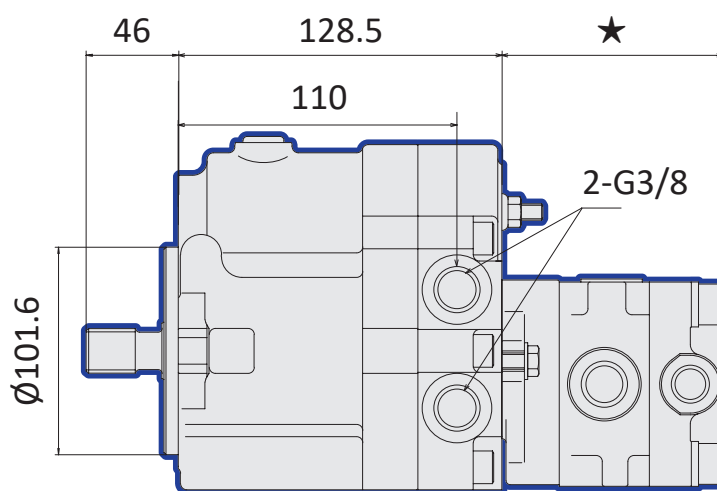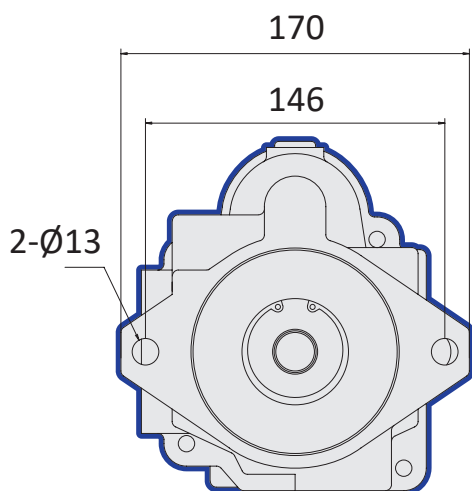

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
石川島	IHI18VN
加藤	18
卡特	E301.5
IHI	18nv

規格參數

型號	PVD-00B-16P
P1 + P2	排量 8+8 mL/r
	壓力 21 MPa
P3	排量 6.0 mL/r
	壓力 18.6 MPa
P4	排量 2.7 mL/r
	壓力 3.9 MPa
轉速 (r/min) 2200 r/min	
轉向 順時針	

客戶代碼

PVD-0B-16BP-6AG4-

1 ~ 1.8 噸微型挖土機，帶電磁閥



PVD

6

柱塞泵 PVD 系列



三視圖

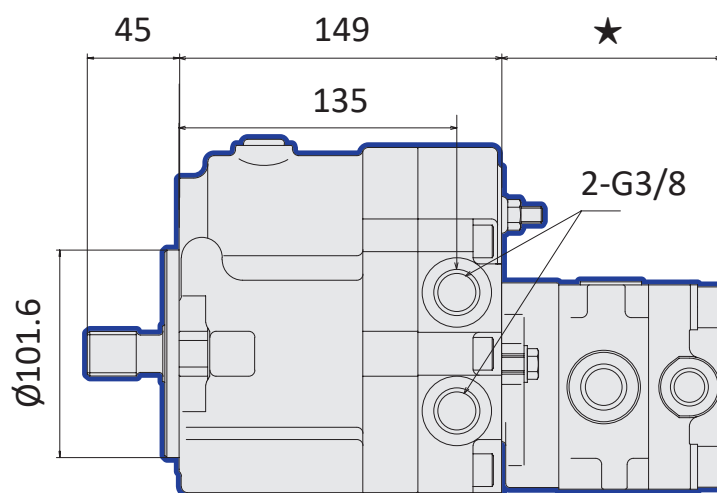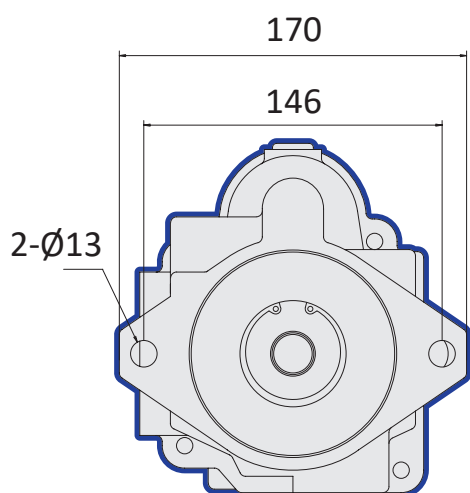

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
洋馬 (YANMAR)	Vio-17

規格參數

型號	PVD-0B-16BP	
P1 + P2	排量	8+8 mL/r
	壓力	21 MPa
P3	排量	6.0 mL/r
	壓力	18.6 MPa
P4	排量	2.7 mL/r
	壓力	3.9 MPa
轉速 (r/min)		2300 r/min
轉向		順時針





PVD-0B-18P-6G3

1.5 ~ 1.8 噸微型挖土機液壓泵



三視圖

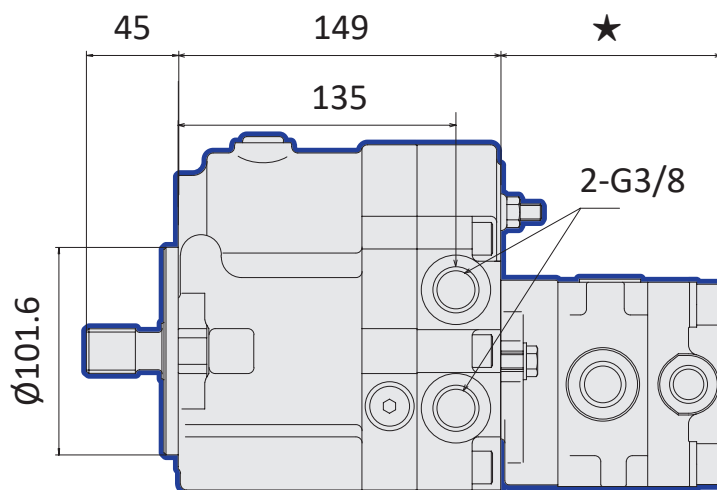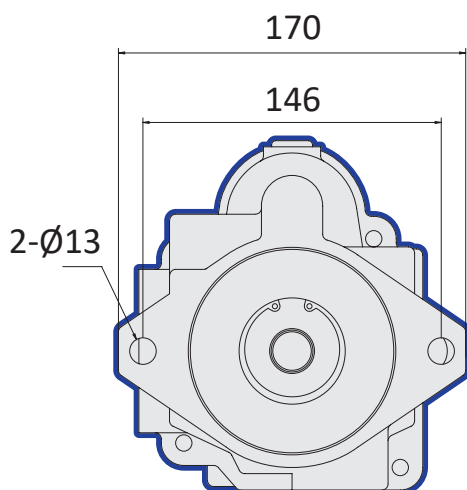

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
福田雷沃 (LOVOL)	FR18E2-U
山河智能	SWE17UF

規格參數

型號	PVD-0B-18P
P1 + P2	排量 9+9 mL/r
	壓力 21 MPa
P3	排量 6.4 mL/r
	壓力 18.6 MPa
P4	排量 2.7 mL/r
	壓力 3.9 MPa
轉速 (r/min) 2300 r/min	
轉向 順時針	

客戶代碼

PVD-0B-24P-8G3-



2 ~ 2.5 噸微型挖土機



PVD

8

柱塞泵 PVD 系列



三視圖

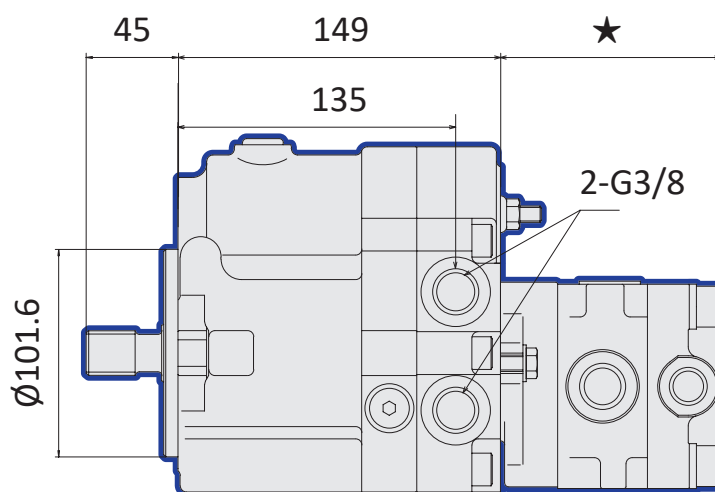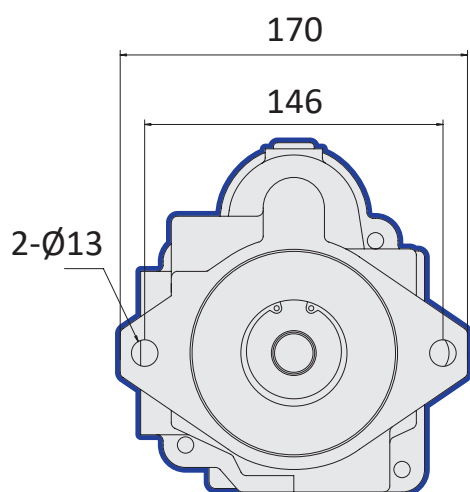

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
久保田 (Kubota)	U-20/5
久保田 (Kubota)	U-20/3S
久保田 (Kubota)	U-25
山貓	E27Z
山河智能	SWE25UF
CARTER	CT26
CARTER	CT27

規格參數

型號	PVD-0B-24P	
P1 + P2	排量	12+12 mL/r
	壓力	21 MPa
P3	排量	6.4 mL/r
	壓力	20.6 MPa
P4	排量	2.7 mL/r
	壓力	3.9 MPa
轉速 (r/min)		2300 r/min
轉向		順時針



YEOSHE

PVD 系列

PVD


9

柱塞泵 PVD 系列



客戶代碼

PVD-1B-32P-11G5-

3 ~ 3.5 噸微型挖土機

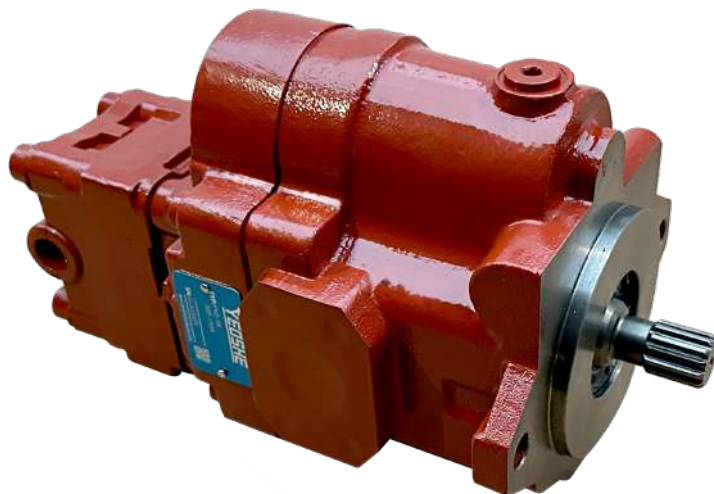

三視圖

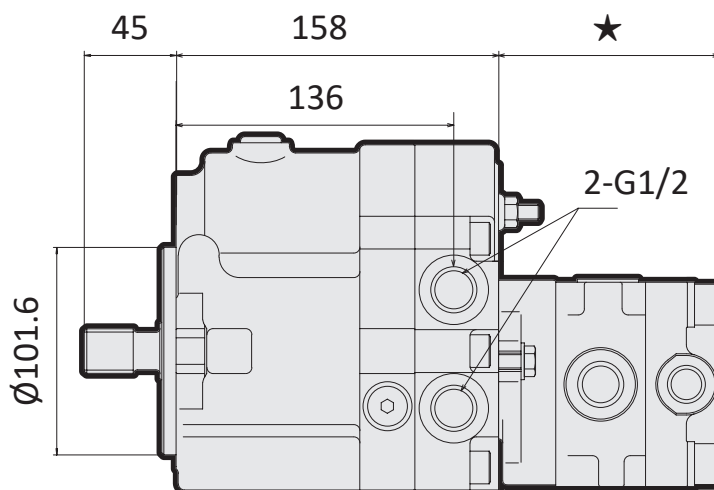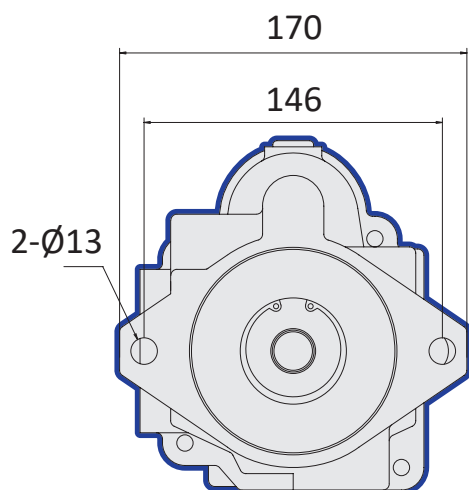

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
久保田 (Kubota)	RX306
久保田 (Kubota)	RX35
日立 (Hitachi)	U 30 (不含駕駛室)
日立 (Hitachi)	ZX27
日立 (Hitachi)	ZX30U
神鋼 (KOBELCO)	27

規格參數

型號	PVD-1B-32P
P1 + P2	排量 16+16 mL/r
	壓力 21 MPa
P3	排量 10.5 mL/r
	壓力 20.6 MPa
P4	排量 4.5 mL/r
	壓力 3.9 MPa
轉速 (r/min) 2300 r/min	
轉向 順時針	

客戶代碼

PVD-1B-32CP-11G5-

3 ~ 3.5 噸微型挖土機液壓泵



PVD

0

柱塞泵 PVD 系列



三視圖

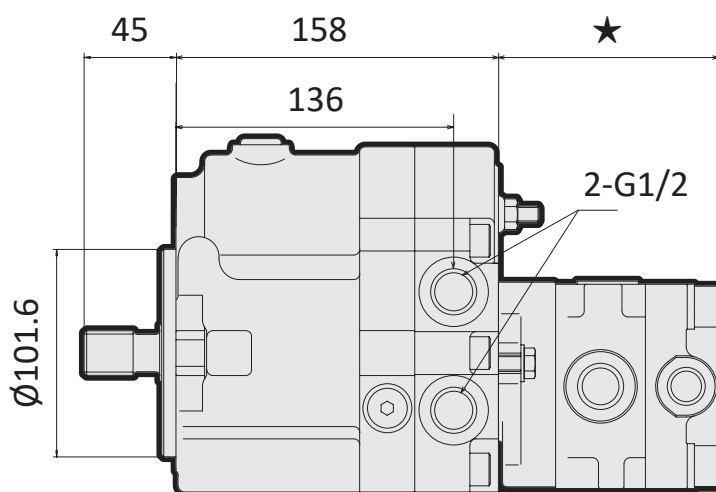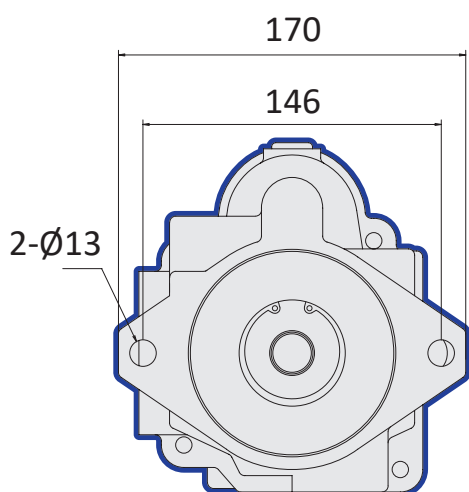

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
日立 (Hitachi)	U 30 (含駕駛室)
日立 (Hitachi)	ZX29
日立 (Hitachi)	U30-5

規格參數

型號	PVD-1B-32CP
P1 + P2	排量 16+16 mL/r
	壓力 21 MPa
P3	排量 10.5 mL/r
	壓力 20.6 MPa
P4	排量 4.5 mL/r
	壓力 3.9 MPa
轉速 (r/min) 2300 r/min	
轉向 順時針	





客戶代碼

PVD-1B-34BP-9AG5-■■■■■

3 ~ 3.5 噸微型挖土機液壓泵，帶電磁閥



三視圖

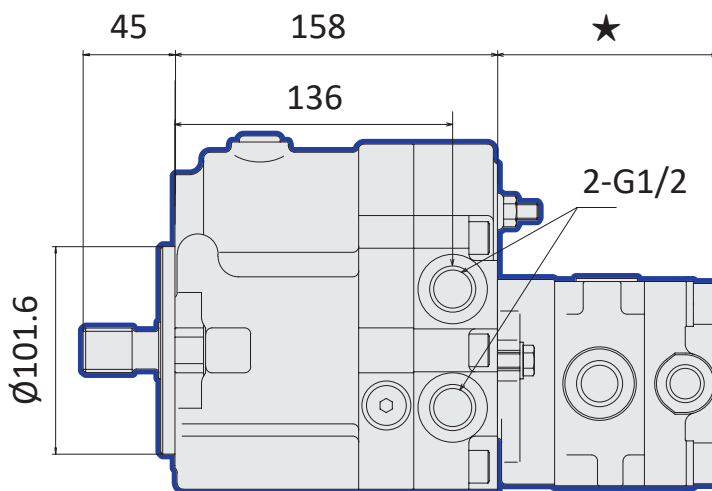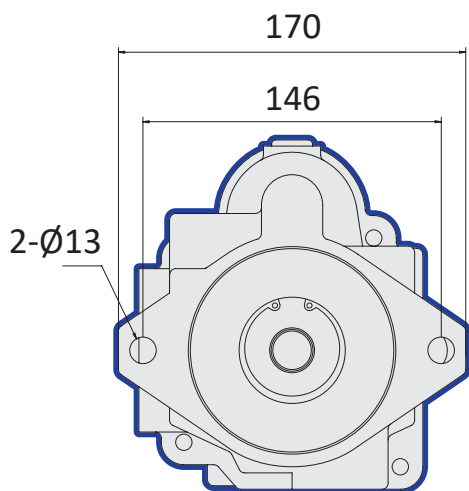

圖中★尺寸會根據齒輪泵的排量容量而改變。
請在有需要時連絡。

適用機型

品牌	型號
洋馬 (YANMAR)	-30/6
洋馬 (YANMAR)	-30-3
洋馬 (YANMAR)	-27/5B

規格參數

型號		PVD-1B-34BP
P1 + P2	排量	16+16 mL/r
	壓力	21 MPa
P3	排量	10.5 mL/r
	壓力	20.6 MPa
P4	排量	4.5 mL/r
	壓力	3.9 MPa
轉速 (r/min)		2300 r/min
轉向		順時針

YEOSHE BEST CHOICE
Innovative Technology

Efficient Performance
Reliable Quality and Service



YEOSHE

油聖液壓科技有限公司

YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

413 台灣台中市霧峰區霧工一路68號

No.68, Wugong 1st Rd., Wufong Dist., Taichung City, Taiwan, 413

TEL +886-4-2333339 FAX +886-4-23333817 E-mail yeoshe@yeoshe.com.tw

東莞辦事處 Dongguan

CP +86-13600266957 (Miss Zhong)

E-mail yeoshe@yeoshe.com.tw

經銷商 Distributor



www.yeoshehydraulic.com

版權所有 翻印必究
Copyright ©2025 by YEOSHE